

Prologe

Light captured in a black box

Prologe and Regule complement the collection based on our principles for working with light: quality, architectural integration and design. The names "Prologe" and "Regule" have been adapted from "Prologus in Antiphonarium" and "Regule Rithmice", two manuscripts by the mediaeval music theorist Guido d'Arezzo. He created the basics of the system of music notation that we all know; a concept that embraced both useful theoretical principles and the practical skill needed to perform music. Prologe and Regule; two new light concepts, key elements in a modular system that offers enormous flexibility for composing systematic yet highly individual light scenography. Design by Kristof Pycke

Licht gevat in een zwart volume.

Prologe en Regule zijn ontwikkeld vanuit de gekende Kreon basisprincipes: kwaliteit, integratie en design. De namen "Prologe" en "Regule" vinden hun oorsprong in "Prologus in Antiphonarium" en "Regule Rithmice", twee manuscripten van de middeleeuwse muziektheoreticus Guido d'Arezzo. De basis van het nu algemeen aanvaard systeem om muziek te beschrijven. Prologe en Regule; twee nieuwe concepten, twee sleutelementen in een flexibel modulair systeem om een systematische en toch zeer individuele lichtscenografie op te bouwen. Design door Kristof Pycke





Prologe 80

Prologe wants to create functional light through the discreet presence of simple architectural volumes. The original element of this family is light, captured in a small surface mounted box. The standard fitting is made of steel finished in dark grey wet paint. Different louvre options give this basic volume the identity that fits with it's surroundings.

Prologe vormt het basiselement in deze collectie. Een sterk afgelijnde geometrische vorm afgewerkt in een matte antraciete kleur. De verschillende louvers laten u toe dit basisvolume de identiteit te geven die u zoekt.

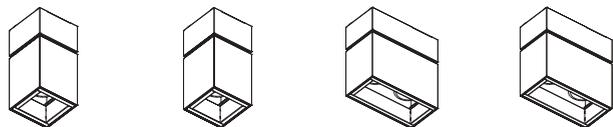


Single QR-CBC51 with matt louvre and frosted glass,
gear excl.



Double QR-CBC51 with dark grey louvre,
gear incl.

name	prologe 80 single	prologe 80 single	prologe 80 double	prologe 80 double	naam
lamptype	QR-CBC51	QR-CBC51	QR-CBC51	QR-CB 51*	lamptype
dark grey	kr967113	kr968113	kr967213	kr968213	antraciet

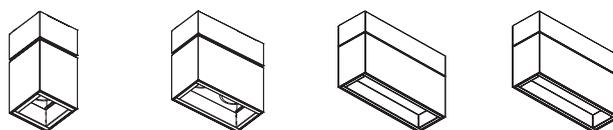


LxWxH	75x75x155	75x75x155	150x75x155	150x75x155	LxBxH
fitting	GU5.3	GU5.3	GU5.3	GU5.3	lampvoet
max. watt	50W	20W	2x50W	2x35W	max. watt
voltage	12V	230V/12V	12V	230V/12V	volt
symbol					symbool
gear	excl.	incl.	excl.	electr. incl.	VSA
IP/class	20/3	20/1	20/3	20/1	IP/klasse
orientation	↓ →	↓	↓ →	↓	oriëntatie

required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr760103	kr760103	kr760203	kr760203	louvre antraciet
louvre matt alu	kr760100	kr760100	kr760200	kr760200	louvre mat alu

optional					optioneel
frosted glass	kr760109		kr760209		mat glas

name	prologe 80 single	prologe 80 double	prologe 80 triple	prologe 80 triple	naam
lamptype	QPAR16	QPAR16	TC-DEL	QT-DE12	lamptype
dark grey	kr968133	kr968233	kr968343	kr968373	antraciet



LxWxH	75x75x155	150x75x155	225x75x155	225x75x155	LxBxH
fitting	GZ10/GU10	GZ10/GU10	G24q-3	R7s(74,9mm)	lampvoet
max. watt	50W	2x50W	26W	100W	max. watt
voltage	230V	230V	230V	230V	volt
symbol					symbool
gear			electr. incl.		VSA
IP/class	20/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓ →	↓ →	↓ →	↓	oriëntatie

required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr760103	kr760203	kr760303	kr760303	louvre antraciet
louvre matt alu	kr760100	kr760200	kr760300	kr760300	louvre mat alu

optional					optioneel
frosted glass	kr760109	kr760209	incl.	incl.	mat glas



Remark




* Only for hotbeam lamps.

Opmerking

* Enkel voor hotbeam lampen.



name	prologe 80 single directional	prologe 80 double directional	naam
lamptype	QR-CBC51	QR-CBC51	lamptype
dark grey	kr967203	kr967303	antraciet
			
LxWxH	150x75x155	225x75x155	LxBxH
fitting	GU5.3	GU5.3	lampvoet
max. watt	50W	2x50W	max. watt
voltage	12V	12V	volt
symbol			symbool
gear	excl.	excl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x30°	360°/2x30°	rotatie/ inclinatie
IP/class	20/3	20/3	IP/klasse
orientation	↓ →	↓ →	oriëntatie
required			noodzakelijk
louvre dark grey	incl.	incl.	louver antraciet

name	prologe 80	prologe 80 dimmable*	prologe 80 dimmable*	naam
lamptype	T16	T16	T16	lamptype
dark grey	kr968643	kr968753	kr968763	antraciet
				
LxWxH	600x75x155	900x75x155	1200x75x155	LxBxH
fitting	G5	G5	G5	lampvoet
max. watt	14W/24W	21W/39W	28W/54W	max. watt
voltage	230V	230V	230V	volt
symbol				symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP/class	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	oriëntatie
required				noodzakelijk
louvre				louver
matt alu**	kr760040	kr760050	kr760060	mat alu**
dark grey**	kr760043	kr760053	kr760063	antraciet**
darklight louvre	kr760943	kr760953	kr760963	louver darklight

Remark

Lamp: HE or HO.

* DALI (+ touch DIM).

** Incl. frosted glass.

Opmerking

Lamp: HE of HO.

* DALI (+ touch DIM).

** Incl. mat glas.





Prologe 80 in-Line

Light is given mass, depth and form. Recessed in a ceiling, it sculpts architecture. Openings are made in the plastered surfaces using prefabricated anodised aluminium profiles that support the Prologe elements. The profiles, measure-made, are pre-cabled and realised according to your lighting design. The standard fitting is made of steel finished in dark grey wet paint. Different louvre options give the profile volume the identity that fits with it's surroundings.

Licht krijgt massa, vorm en diepte. Met behulp van geprefabriceerde aluminium profielen, kunnen openingen gemaakt worden in bepleisterde oppervlakten waarin de lichtelementen verzonken zijn. De op maat gemaakte profielen zijn steeds voorbekabeld en worden volgens uw lichtontwerp gerealiseerd. Het toestel wordt afgewerkt in een matte antraciete kleur. De verschillende louvers laten u toe het profiel de identiteit te geven die u zoekt.



Single QR-CBC51 with dark grey louvre
Double QR-CBC51 with dark grey louvre



T16 with matt louvre and frosted glass

Prologe 80 in-Line





Prologe 80 in-Line

Project D-sport





Location Beograd, Serbia Montenegro

Architect Sasa Spajic

Photographer Dragan Babovic

name	prologe 80 in-line profile aluminium*	prologe 80 in-line single	prologe 80 in-line single	prologe 80 in-line single	naam
lamptype		QR-CBC51	QPAR16	HIT-TC	lamptype
dark grey		kr965113	kr965133	kr965183	antraciet
					
visible LxW	Lx80				LxB zichtbaar
LxWxH cut out profile	(L+10)x105x245				LxBxH inbouw profiel
max. length	6000mm				max. lengte
LxWxH		75x75x100	75x75x100	75x75x100	LxBxH
fitting		GU5.3	GZ10/GU10	GU5.3	lampvoet
max. watt		50W	50W	20W	max. watt
voltage		230V/12V	230V	230V/5kV	volt
symbol					symbool
gear		electr. incl.		electr. incl.	VSA
IP/class	40/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie

required					noodzakelijk
louvre dark grey		kr760103	kr760103	kr760103	louver antraciet
louvre matt alu		kr760100	kr760100	kr760100	louver mat alu
reflector 8°				kr700502	reflector 8°
reflector 30°				kr700505	reflector 30°
UV glass				incl.	UV glas
optional					optioneel
frosted glass		kr760109	kr760109		mat glas

name	prologe 80 in-line double	prologe 80 in-line double	prologe 80 in-line triple	prologe 80 in-line triple	naam
lamptype	QR-CBC51	QPAR16	TC-DEL	QT-DE12	lamptype
dark grey	kr965213	kr965233	kr965343	kr965373	antraciet
					
LxWxH	150x75x100	150x75x100	225x75x100	225x75x100	LxBxH
fitting	GU5.3	GZ10/GU10	G24q-3	R7s(74,9mm)	lampvoet
max. watt	2x50W	2x50W	26W	100W	max. watt
voltage	230V/12V	230V	230V	230V	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.		electr. incl.		VSA
IP/class	20/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie



required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr760203	kr760203	kr760303	kr760303	louver antraciet
louvre matt alu	kr760200	kr760200	kr760300	kr760300	louver mat alu
optional					optioneel
frosted glass	kr760209	kr760209	incl.	incl.	mat glas

Remark / Opmerking
See page 200 / Zie pagina 200

Installation manuals: www.kreon.com



Prologe 80 in-Line

name	prologe 80 in-line single directional	prologe 80 in-line double directional	naam
lamptype	QR-CBC51	QR-CBC51	lamptype
dark grey	kr965203	kr965303	antraciet
			
LxWxH	150x75x100	225x75x100	LxBxH
fitting	GU5.3	GU5.3	lampvoet
max. watt	50W	2x50W	max. watt
voltage	230V/12V	230V/12V	volt
symbol			symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x30°	360°/2x30°	rotatie/ inclinatie
IP/class	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	oriëntatie
required			noodzakelijk
louvre dark grey	incl.	incl.	louver antraciet

Remark

The Prologe profile should be finished with polyester gypsum.

The profile is supplied pre-assembled (all gears incl.).

Combinations can be specified on order form.

Max. length profile: 6000mm.

Opmerking

Het Prologe profiel dient afgewerkt te worden met polyesterplamuur.

Het profiel wordt voorgemonteerd geleverd (alle VSA incl.).

Combinaties kunnen op het orderformulier aangegeven worden.

Max. lengte profiel: 6000mm.

name	prologe 80 in-line	prologe 80 in-line dimmmable*	prologe 80 in-line dimmmable*	naam
lamptype	T16	T16	T16	lamptype
dark grey	kr965643	kr965753	kr965763	antraciet
				
LxWxH	600x75x100	900x75x100	1200x75x100	LxBxH
fitting	G5	G5	G5	lampvoet
max. watt	14W/24W	21W/39W	28W/54W	max. watt
voltage	230V	230V	230V	volt
symbol				symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP/class	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	oriëntatie
required				noodzakelijk
louvre				louver
matt alu**	kr760040	kr760050	kr760060	mat alu**
dark grey**	kr760043	kr760053	kr760063	antraciet**
darklight	kr760943	kr760953	kr760963	darklight

Remark

The Prologe profile should be finished with polyester gypsum.

The profile is supplied pre-assembled (all gears incl.).

Combinations can be specified on order form.

Max. length profile: 6000mm.

Lamp: HE or HO.

* DALI (+ touch DIM).

** Incl. frosted glass.

Opmerking

Het Prologe profiel dient afgewerkt te worden met polyesterplamuur.

Het profiel wordt voorgemonteerd geleverd (alle VSA incl.).

Combinaties kunnen op het orderformulier aangegeven worden.

Max. lengte profiel: 6000mm.

Lamp: HE of HO.

* DALI (+ touch DIM).

** Incl. mat glas.



Prologe 80 in-Dolma

Prologe luminaires protrude slightly from the recessed anodised aluminium housing whereby ceilings can be turned into flexible and functional landscapes, an architectural playground for light. The profiles, measure-made, are pre-cabled and realised according to your lighting design. The standard fitting is made of steel finished in dark grey wet paint. Different louvre options give the profile the identity that fits with it's surroundings.

Prologe elementen steken lichtjes uit het ingebouwde geanodiseerde aluminium profiel waarbij het plafond tot een flexibel en functioneel landschap kan gemaakt worden. De op maat gemaakte profielen zijn steeds voorbekabeld en worden volgens uw lichtontwerp gerealiseerd. Het toestel wordt afgewerkt in een matte antraciete kleur. De verschillende louvers laten u toe het profiel de identiteit te geven die u zoekt.



Double QR-CBC51 with dark grey louvre







T16 with dark light louvre

Prologe 80 in-Dolma






Prologe 80 in-Dolma

Project Dorint Hotel
Location Munich, Germany

Architect Klein+Haller
Photographer Michael Voit

name	prologe 80 in-dolma profile aluminium*	prologe 80 in-dolma single	prologe 80 in-dolma single	prologe 80 in-dolma single	naam
lamptype		QR-CBC51	QPAR16	HIT-TC	lamptype
dark grey		kr965113	kr965133	kr965183	antraciet
					
visible LxW	Lx80				LxB zichtbaar
LxWxH cut out profile	(L+10)x105x190				LxBxH inbouw
max. length	6000mm				max. lengte
LxWxH		75x75x100	75x75x100	75x75x100	LxBxH
fitting		GU5.3	GZ10/GU10	G8.5	lampvoet
max. watt		50W	50W	20W	max. watt
voltage		230V/12V	230V	230V/5kV	volt
symbol					symbool
gear		electr. incl.		electr. incl.	VSA
IP/class	40/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie

required					noodzakelijk
louvre dark grey		kr760103	kr760103	kr760103	louvre antraciet
louvre matt alu		kr760100	kr760100	kr760100	louvre mat alu
reflector 8°				kr700502	reflector 8°
reflector 30°				kr700505	reflector 30°
UV glass				incl.	UV glas
optional					optioneel
frosted glass		kr760109	kr760109		mat glas

name	prologe 80 in-dolma double	prologe 80 in-dolma double	prologe 80 in-dolma	prologe 80 in-dolma	naam
lamptype	QR-CBC51	QPAR16	TC-DEL	QT-DE12	lamptype
dark grey	kr965213	kr965233	kr965343	kr965373	antraciet
					
LxWxH	150x75x100	150x75x100	225x75x100	225x75x100	LxBxH
fitting	GU5.3	GZ10/GU10	G24q-3	R7s(74,9mm)	lampvoet
max. watt	2x50W	2x50W	26W	100W	max. watt
voltage	230V/12V	230V	230V	230V	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.		electr. incl.		VSA
IP/class	20/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie



required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr760203	kr760203	kr760303	kr760303	louvre antraciet
louvre matt alu	kr760200	kr760200	kr760300	kr760300	louvre mat alu
optional					optioneel
frosted glass	kr760209	kr760209	incl.	incl.	mat glas

Remark / Opmerking
See page 206 / Zie pagina 206

Installation manuals: www.kreon.com



Prologe 80 in-Dolma

name	prologe 80 in-dolma single directional	prologe 80 in-dolma double directional	naam
lamptype	QR-CBC51	QR-CBC51	lamptype
dark grey	kr965203	kr965303	antraciet
			
LxWxH	150x75x100	225x75x100	LxBxH
fitting	GU5.3	GU5.3	lampvoet
max. watt	50W	2x50W	max. watt
voltage	230V/12V	230V/12V	volt
symbol			symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x30°	360°/2x30°	rotatie/ inclinatie
IP/class	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	oriëntatie
required			noodzakelijk
louvre dark grey	incl.	incl.	louvre antraciet

Remark

The Prologe profile should be finished with polyester gypsum.

The profile is supplied pre-assembled (all gears incl.).

Combinations can be specified on order form.

Max. length profile: 6000mm.

Opmerking

Het Prologe profiel dient afgewerkt te worden met polyesterplamuur.

Het profiel wordt voorgemonteerd geleverd (alle VSA incl.).

Combinaties kunnen op het orderformulier aangegeven worden.

Max. lengte profiel: 6000mm.

name	prologe 80 in-dolma	prologe 80 in-dolma dimmable*	prologe 80 in-dolma dimmable*	naam
lamptype	T16	T16	T16	lamptype
dark grey	kr965643	kr965753	kr965763	antraciet
				
LxWxH	600x75x100	900x75x100	1200x75x100	LxBxH
fitting	G5	G5	G5	lampvoet
max. watt	14W/24W	21W/39W	28W/54W	max. watt
voltage	230V	230V	230V	volt
symbol				symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP/class	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	oriëntatie
required				noodzakelijk
louvre				louver
matt alu**	kr760040	kr760050	kr760060	mat alu**
dark grey**	kr760043	kr760053	kr760063	antraciet**
darklight	kr760943	kr760953	kr760963	darklight

Remark

The Prologe profile should be finished with polyester gypsum.

The profile is supplied pre-assembled (all gears incl.).

Combinations can be specified on order form.

Max. length profile: 6000mm.

Lamp: HE or HO.

* DALI (+ touch DIM).

** Incl. frosted glass.

Opmerking

Het Prologe profiel dient afgewerkt te worden met polyesterplamuur.

Het profiel wordt voorgemonteerd geleverd (alle VSA incl.).

Combinaties kunnen op het orderformulier aangegeven worden.

Max. lengte profiel: 6000mm.

Lamp: HE of HO.

* DALI (+ touch DIM).

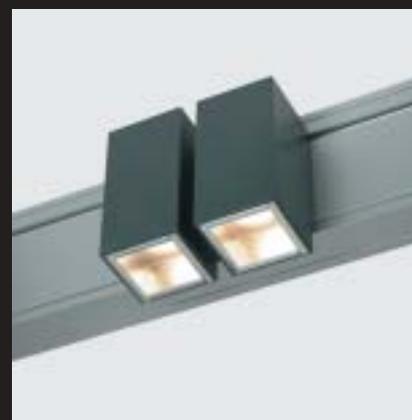
** Incl. mat glas.



Prologe 80 on-Regule

The Regule is a surface mounted extruded aluminium profile that re-invents the track system. It creates an ultimate dialogue between fixture and ceiling while the track profile itself becomes an integral part of the architecture. The Regule track is host to a variety of Prologe elements with different light sources. This new designed rail is equipped for 3 circuits and dimchannel. Once the fixtures are clipped into the Regule, they can be repositioned to meet changing requirements. Prologe 80 on-Regule offers various fixed light sources and directional low-voltage fixtures. The standard fitting is made of steel finished in dark grey wet paint. Different louvre options give the profile the identity that fits with it's surroundings.

Regule is een opbouw aluminium profiel dat het stroomrailsysteem in een nieuwe vorm giet. Het creëert de ultieme dialoog tussen toestel en plafond terwijl het profiel zelf deel wordt van de architectuur. De regule kan verschillende Prologe elementen bevatten met uiteenlopende lichtbronnen. Deze speciaal ontwikkelde rail is voorzien van 3 circuits en 1 dimkanaal. Prologe 80 on-Regule biedt verscheidene lichtbronnen met een vaste directe lichtuitstraling en richtbare toestellen met laagvolt halogeen lampen. Eenmaal in het profiel geklikt kunnen zij gemakkelijk verplaatst worden om te voldoen aan wisselende noden. Het toestel wordt afgewerkt in een matte antraciete kleur. De verschillende louvers laten u toe het profiel de identiteit te geven die u zoekt.



2x single QPAR16 with matt louvre



Double QPAR16 with matt louvre
and 1 circuit connection box





Double QR-CBC51 with dark grey louvre, gear incl.





Prologe 80 on-Regule

Prologe 80 on-Regule Project private apartment
Location Luzern, Switzerland

Architect Bühler Iwan
Photographer Aura fotoagentur

name	prologe 80/145 on-regule profile aluminium	prologe 80/145 on-regule connection box* 1-circuit	prologe 80/145 on-regule connection box* 3-circuits	naam
dark grey		kr704013	kr704033	antraciet
				
LxWxH	Lx50x150	150x100x75	300x100x75	LxBxH
max. length	6000mm			max. lengte
max. load		2530W	2530W	max. belasting
voltage/amp	230V/11A	230V/11A	230V/11A	volt/amp
circuits	3	1	3	stroomkring
connection	3x230V dmsignal	1x230V dmsignal	3x230V dmsignal	aansluiting
IP/class	40/1	40/1	40/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	oriëntatie

name	prologe 80 on-regule single	prologe 80 on-regule single	prologe 80 on-regule double	prologe 80 on-regule double	naam
lamptype	QR-CBC51	QPAR16	QR-CBC51	QPAR16	lamptype
dark grey	kr964113	kr964133	kr964213	kr964233	antraciet

					
LxWxH	160x75x150	75x75x150	235x75x150	150x75x150	LxBxH
fitting	GU5.3	GZ10/GU10	GU5.3	GZ10/GU10	lampvoet
max. watt	50W	50W	2x50W	2x50W	max. watt
voltage	230V/12V	230V	230V/12V	230V	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.		electr. incl.		VSA
IP/class	20/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie

required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr760103	kr760103	kr760203	kr760203	louver antraciet
louvre matt alu	kr760100	kr760100	kr760200	kr760200	louver mat alu
optional					optioneel
frosted glass	kr760109	kr760109	kr760209	kr760209	mat glas

Remark





* The connection box assures the power supply of the profile.
Lightunits are movable on the profile.
Max. length profile: 6000mm.



Opmerking

* De connectionbox verzekert de voeding van het profiel.
Lightunits zijn verplaatsbaar op het profiel.
Max. lengte profiel: 6000mm.



Prologe 80 on-Regule

name	prologe 80 on-regule triple	prologe 80 on-regule triple	prologe 80 on-regule single directional	prologe 80 on-regule double directional	naam
lamptype	TC-DEL	QT-DE12	QR-CBC51	QR-CBC51	lamptype
dark grey	kr964343	kr964373	kr964203	kr964303	antraciet
					
LxWxH	225x75x150	225x75x150	235x75x150	310x75x150	LxBxH
fitting	G24q-3	R7s(74,9mm)	GU5.3	GU5.3	lampvoet
max. watt	26W	100W	50W	2x50W	max. watt
voltage	230V	230V	230V/12V	230V/12V	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.		electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP/class	20/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie
rotation/ inclination			360°/2x30°	360°/2x30°	rotatie/ inclinatie
required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr760303	kr760303	incl.	incl.	louver antraciet
louvre matt alu	kr760300	kr760300			louver mat alu
frosted glass	incl.	incl.			mat glas

name	prologe 80 on-regule	prologe 80 on-regule dimmable*	prologe 80 on-regule dimmable*	naam
lamptype	T16	T16	T16	lamptype
dark grey	kr964643	kr964753	kr964763	antraciet
				
LxWxH	600x75x150	900x75x150	1200x75x150	LxBxH
fitting	G5	G5	G5	lampvoet
max. watt	14W/24W	21W/39W	28W/54W	max. watt
voltage	230V	230V	230V	volt
symbol				symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
IP/class	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	oriëntatie
required				noodzakelijk
louvre				louver antraciet
matt alu**	kr760040	kr760050	kr760060	mat alu**
dark grey**	kr760043	kr760053	kr760063	antraciet**
darklight	kr760943	kr760953	kr760963	darklight

Remark

Lamp: HE or HO.

* DALI (+ touch DIM).

** Incl. frosted glass.

Opmerking

Lamp: HE of HO.

* DALI (+ touch DIM).

** Incl. mat glas.



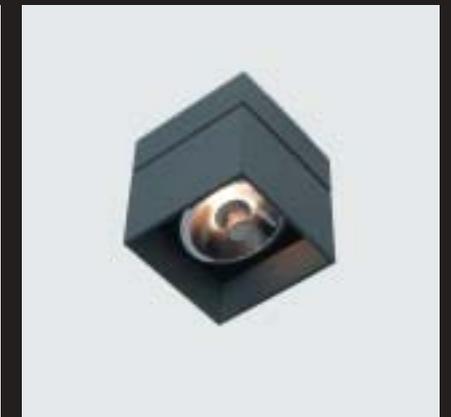
Prologe 145

Prologe wants to create functional light through the discreet presence of simple architectural volumes and Prologe 145 adds fixed and directional light sources to this family in a surface mounted box. The lightbeam can be controlled with changeable reflectors and aimed into the room to perform different lighting tasks. The standard fitting is made of steel finished in dark grey wet paint. Different louvre options give this basic volume the identity that fits with it's surroundings.

Dit nieuwe basiselement in de Prologe serie combineert grote lichtopbrengsten te combineren met een sterk afgelijnde geometrische vorm met relatief kleine afmetingen. Prologe 145 voegt vaste en richtbare lichtbronnen toe aan de Prologe familie en verwisselbare reflectoren laten u toe het licht te beheersen en te richten in de ruimte zodat verschillende lichtoplossingen mogelijk worden. Het toestel wordt afgewerkt in een matte antraciete kleur. De verschillende louvers laten u toe het basisvolume de identiteit te geven die u zoekt.



Single QPAR30 with matt louvre






Single HIPAR111 directional with dark grey louvre, gear excl.



Single HIT-TC directional with dark grey oblique louvre, gear incl.

Prologe 145

name	prologe 145 single directional	prologe 145 single directional	prologe 145 single	naam
lamptype	QT12-ax	QR-LP111	QPAR30*	lamptype
dark grey	kr988113	kr988123	kr988133	antraciet



LxWxH	140x140x155	140x140x155	140x140x155	LxBxH
fitting	GY6.35	G53	E27	lampvoet
max. watt	50W	50W	75W	max. watt
voltage	230V/12V	230V/12V	230V	volt
symbol				symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.		VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°		rotatie/ inclinatie
IP/class	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	oriëntatie

required				noodzakelijk
louvre dark grey	kr780103	kr780103	kr780103	louver antraciet
louvre matt alu	kr780100	kr780100	kr780100	louver mat alu
louvre oblique dark grey	kr780113	kr780113	kr780113	louver schuin antraciet

reflector 8°	kr706002			reflector 8°
reflector 24°	kr706004			reflector 24°
reflector 45°	kr706006			reflector 45°



Remark

* Only for hotbeam and shortneck lamps.

Opmerking

* Enkel voor hotbeam en shortneck lampen.





name	prologe 145 single directional	prologe 145 single directional	naam
lamptype	HIT-TC	HIPAR111	lamptype
dark grey	kr987183	kr987183	antraciet











LxWxH	140x140x155	140x140x155	LxBxH
fitting	G8.5	GX8.5	lampvoet
max. watt	20W/35W/70W	35W/70W	max. watt
voltage	230V/5kV	230V/5kV	volt
symbol			symbool
gear	excl.	excl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/ inclinatie
IP/class	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	oriëntatie

required			noodzakelijk
louvre dark grey	kr780103	kr780103	louver antraciet
louvre matt alu	kr780100	kr780100	louver mat alu
louvre oblique dark grey	kr780113	kr780113	louver schuin antraciet

for HIT-TC			voor HIT-TC
reflector 15°	kr700583		reflector 15°
reflector 30°	kr700585		reflector 30°
reflector 55°	kr700587		reflector 55°
UV glass	incl.		UV glas
for HIPAR111			voor HIPAR111
fitting		kr700580	lampvoet

name	prologe 145 single directional	prologe 145 single directional	prologe 145 single directional	prologe 145 single directional	naam
lamptype	HIT-TC	HIPAR111	HIT-TC	HIPAR111	lamptype
dark grey	kr988183	kr988183	kr988193	kr988193	antraciet
					
LxWxH	280x140x155	280x140x155	280x140x155	280x140x155	LxBxH
fitting	G8.5	GX8.5	G8.5	GX8.5	lampvoet
max. watt	35W	35W	70W	70W	max. watt
voltage	230V/5kV	230V/5kV	230V/5kV	230V/5kV	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/ inclinatie
IP/class	20/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie
required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr780103	kr780103	kr780103	kr780103	louver antraciet
louvre matt alu	kr780100	kr780100	kr780100	kr780100	louver mat alu
louvre oblique dark grey	kr780113	kr780113	kr780113	kr780113	louver schuin antraciet
for HIT-TC					voor HIT-TC
reflector 15°	kr700583		kr700583		reflector 15°
reflector 30°	kr700585		kr700585		reflector 30°
reflector 55°	kr700587		kr700587		reflector 55°
UV glass	incl.		incl.		UV glas
for HIPAR111					voor HIPAR111
fitting		kr700580		kr700580	lampvoet

name	prologe 145 double directional	prologe 145 double directional	prologe 145 double directional	prologe 145 double directional	naam
lamptype	QT12-ax	QR-LP111	HIT-TC	HIPAR111	lamptype
dark grey	kr988213	kr988223	kr987283	kr987283	antraciet
					
LxWxH	280x140x155	280x140x155	280x140x155	280x140x155	LxBxH
fitting	GY6.35	G53	G8.5	GX8.5	lampvoet
max. watt	2x50W	2x50W	2x20W/35W/70W	2x35W/70W	max. watt
voltage	230V/12V	230V/12V	230V/5kV	230V/5kV	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	excl.	excl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/ inclinatie
IP/class	20/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie
required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr780203	kr780203	kr780203	kr780203	louver antraciet
louvre matt alu	kr780200	kr780200	kr780200	kr780200	louver mat alu
louvre oblique dark grey	kr780213	kr780213	kr780213	kr780213	louver schuin antraciet
for QT12-ax					voor QT12-ax
reflector 8°	2x kr706002				reflector 8°
reflector 24°	2x kr706004				reflector 24°
reflector 45°	2x kr706006				reflector 45°
for HIT-TC					voor HIT-TC
reflector 15°			2x kr700583		reflector 15°
reflector 30°			2x kr700585		reflector 30°
reflector 55°			2x kr700587		reflector 55°
UV glass			incl.		UV glas
for HIPAR111					voor HIPAR111
fitting				2x kr700580	lampvoet

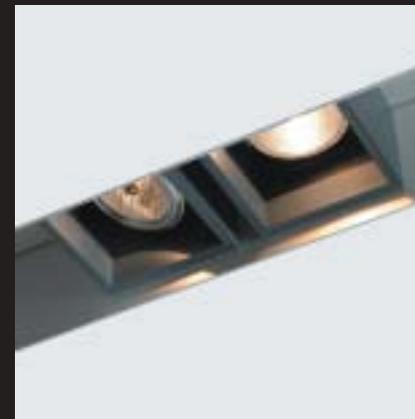
name	prologe 145 double directional	prologe 145 double directional	prologe 145 double directional	prologe 145 double directional	naam
lamptype	QT12-ax+HIT-TC	QT12-ax+HIPAR111	QR-LP111+HIT-TC	QR-LP111+HIPAR111	lamptype
reference	kr987413	kr987413	kr987423	kr987423	referentie
					
LxWxH	280x140x155	280x140x155	280x140x155	280x140x155	LxBxH
fitting A	GY6.35	GY6.35	G53	G53	lampvoet A
max. watt	100W	100W	75W	75W	max. watt
voltage	12V	12V	12V	12V	volt
symbol					symbool
gear	excl.	excl.	excl.	excl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/ inclinatie
fitting B	G8.5	GX8.5	G8.5	GX8.5	lampvoet B
max. watt	20W/35W/70W	35W/70W	20W/35W/70W	35W/70W	max. watt
voltage	230V/5kV	230V/5kV	230V/5kV	230V/5kV	volt
symbol					symbool
gear	excl.	excl.	excl.	excl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/ inclinatie
IP/class	20/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie
required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr780203	kr780203	kr780203	kr780203	louver antraciet
louvre matt alu	kr780200	kr780200	kr780200	kr780200	louver mat alu
louvre oblique dark grey	kr780213	kr780213	kr780213	kr780213	louver schuin antraciet
for QT12-ax					voor QT12-ax
reflector 8°	kr706002	kr706002			reflector 8°
reflector 24°	kr706004	kr706004			reflector 24°
reflector 45°	kr706006	kr706006			reflector 45°
fitting B					lampvoet B
for HIT-TC					voor HIT-TC
reflector 15°	kr700583		kr700583		reflector 15°
reflector 30°	kr700585		kr700585		reflector 30°
reflector 55°	kr700587		kr700587		reflector 55°
UV glass	incl.		incl.		UV glas
for HIPAR111					voor HIPAR111
fitting		kr700580		kr700580	lampvoet



Prologe 145 in-Line

Light is given mass, depth and form. These prefabricated aluminium profiles allow you to make openings in the plastered surfaces and sculpts the architecture. These measure-made profiles are made according to your lighting design. Prologe 145 in-Line is available with different fixed and directional lightsources. The lightbeam can be controlled with changeable reflectors and aimed into the room to perform different lighting tasks. The standard fitting is made of steel finished in dark grey wet paint. Different louvre options give the profile the identity that fits with it's surroundings.

Licht krijgt massa, vorm en diepte. Met behulp van geprefabriceerde aluminium profielen, kunnen openingen gemaakt worden in bepleisterde oppervlakten waarin deze lichtelementen verzonken zitten. De op maat gemaakte profielen zijn steeds voorbekabeld en worden volgens uw lichtontwerp gerealiseerd. Prologe 145 in-Line biedt vaste en richtbare lichtbronnen waarbij verwisselbare reflectoren u toelaten het licht te controleren en te richten in de ruimte zodat verschillende lichtoplossingen mogelijk worden. Het toestel wordt afgewerkt in een matte antraciete kleur. De verschillende louvers laten u toe het profiel de identiteit te geven die u zoekt.



Single QR-LP111 directional with dark grey louvre
Single QPAR30 with dark grey louvre






Single QR-LP111 directional with matt louvre



Double directional HIPAR111 and QR-LP111
with dark grey oblique louvre

Prologe 145 in-Line





name	prologe 145 in-line profile aluminium*	prologe 145 in-line single directional	prologe 145 in-line single directional	prologe 145 in-line single	naam
lamptype		QT12-ax	QR-LP111	QPAR30**	lamptype
dark grey		kr985113	kr985123	kr985133	antraciet
					
visible LxW	Lx145				LxB zichtbaar
LxWxH cut out profile	(L+10)x170x245				LxBxH inbouw
max. length	6000mm				max. lengte
LxWxH		140x140x100	140x140x100	140x140x100	LxBxH
fitting		GY6.35	G53	E27	lampvoet
max. watt		75W	75W	75W	max. watt
voltage		230V/12V	230V/12V	230V	volt
symbol					symbool
gear		electr. incl.	electr. incl.		VSA
rotation/ inclination		360°/2x25°	360°/2x25°		rotatie/ inclinatie
IP/class	40/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie
required					noodzakelijk
louvre dark grey		kr780103	kr780103	kr780103	louver antraciet
louvre matt alu		kr780100	kr780100	kr780100	louver mat alu
louvre oblique dark grey		kr780113	kr780113	kr780113	louver schuin antraciet
for QT12-ax					voor QT12-ax
reflector 8°		kr706002			reflector 8°
reflector 24°		kr706004			reflector 24°
reflector 45°		kr706006			reflector 45°

Remark

- * The Prologe profile should be finished with polyester gypsum.
The profile is supplied pre-assembled (all gears incl.).
Combinations can be specified on order form.
Max. length profile: 6000mm.
- ** Only for hotbeam and shortneck lamps.

Opmerking

- * Het Prologe profiel dient afgewerkt te worden met polyesterplamuur.
Het profiel wordt voorgemonteerd geleverd (alle VSA incl.).
Combinaties kunnen op het orderformulier aangegeven worden.
Max. lengte profiel: 6000mm.
- ** Enkel voor hotbeam en shortneck lampen.





name	prologe 145 in-line single directional	prologe 145 in-line single directional	prologe 145 in-line single directional	prologe 145 in-line single directional	naam
lamptype	HIT-TC	HIPAR111	HIT-TC	HIPAR111	lamptype
dark grey	kr985183	kr985183	kr985193	kr985193	antraciet
					
LxWxH	140x140x100	140x140x100	140x140x100	140x140x100	LxBxH
fitting	G8.5	GX8.5	G8.5	GX8.5	lampvoet
max. watt	35W	35W	70W	70W	max. watt
voltage	230V/5kV	230V/5kV	230V/5kV	230V/5kV	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/ inclinatie
IP/class	20/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie
required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr780103	kr780103	kr780103	kr780103	louver antraciet
louvre matt alu	kr780100	kr780100	kr780100	kr780100	louver mat alu
louvre oblique dark grey	kr780113	kr780113	kr780113	kr780113	louver schuin antraciet
for HIT-TC					voor HIT-TC
reflector 15°	kr700583		kr700583		reflector 15°
reflector 30°	kr700585		kr700585		reflector 30°
reflector 55°	kr700587		kr700587		reflector 55°
UV glass	incl.		incl.		UV glas
for HIPAR111					voor HIPAR111
fitting		kr700580		kr700580	lampvoet

Remark

- The Prologe profile should be finished with polyester gypsum.
The profile is supplied pre-assembled (all gears incl.).
Combinations can be specified on order form.
Max. length profile: 6000mm.

Opmerking

- Het Prologe profiel dient afgewerkt te worden met polyesterplamuur.
Het profiel wordt voorgemonteerd geleverd (alle VSA incl.).
Combinaties kunnen op het orderformulier aangegeven worden.
Max. lengte profiel: 6000mm.

name	prologe 145 in-line	prologe 145 in-line	prologe 145 in-line	prologe 145 in-line	naam
	double directional	double directional	double directional	double directional	
lamptype	QT12-ax	QR-LP111	HIT-TC	HIPAR111	lamptype
dark grey	kr985213	kr985223	kr985283	kr985283	antraciet
					
LxWxH	280x140x100	280x140x100	280x140x155	280x140x155	LxBxH
fitting	GY6.35	G53	G8.5	GX8.5	lampvoet
max. watt	2x75W	2x75W	2x35W	2x35W	max. watt
voltage	230V/12V	230V/12V	230V/5kV	230V/5kV	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/ inclinatie
IP/class	20/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie
required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr780203	kr780203	kr780203	kr780203	louver antraciet
louvre matt alu	kr780200	kr780200	kr780200	kr780200	louver mat alu
louvre oblique dark grey	kr780213	kr780213	kr780213	kr780213	louver schuin antraciet
for QT12-ax					voor QT12-ax
reflector 8°	2xkr706002				reflector 8°
reflector 24°	2xkr706004				reflector 24°
reflector 45°	2xkr706006				reflector 45°
for HIT-TC					voor HIT-TC
reflector 15°			2xkr700583		reflector 15°
reflector 30°			2xkr700585		reflector 30°
reflector 55°			2xkr700587		reflector 55°
UV glass			incl.		UV glas
for HIPAR111					voor HIPAR111
fitting				2xkr700580	lampvoet

Remark


The Prologe profile should be finished with polyester gypsum.
The profile is supplied pre-assembled (all gears incl.).
Combinations can be specified on order form.
Max. length profile: 6000mm.

Opmerking

Het Prologe profiel dient afgewerkt te worden met polyesterplamuur.
Het profiel wordt voorgeassembleerd geleverd (alle VSA incl.).
Combinaties kunnen op het orderformulier aangegeven worden.
Max. lengte profiel: 6000mm.



Prologe 145 in-Line

name	prologe 145 in-line	prologe 145 in-line	prologe 145 in-line	prologe 145 in-line	naam
double directional double directional double directional double directional					
lamptype	QT12-ax+HIT-TC	QT12-ax+HIPAR111	QT12-ax+HIT-TC	QT12-ax+HIPAR111	lamptype
reference	kr985813	kr985813	kr985913	kr985913	referentie
					
LxWxH	280x140x100	280x140x100	280x140x100	280x140x100	LxBxH
fitting QT12-ax	GY6.35	GY6.35	GY6.35	GY6.35	lampv. QT12-ax
max. watt	75W	75W	75W	75W	max. watt
voltage	230V/12V	230V/12V	230V/12V	230V/12V	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/ inclinatie
fitting B	G8.5	GX8.5	G8.5	GX8.5	lampvoet B
max. watt	35W	35W	70W	70W	max. watt
voltage	230V/5kV	230V/5kV	230V/5kV	230V/5kV	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/ inclinatie
IP/class	20/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie
required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr780203	kr780203	kr780203	kr780203	louver antraciet
louvre matt alu	kr780200	kr780200	kr780200	kr780200	louver mat alu
louvre oblique dark grey	kr780213	kr780213	kr780213	kr780213	louver schuin antraciet
fitting QT12-ax					lampv. QT12-ax
reflector 8°	kr706002	kr706002	kr706002	kr706002	reflector 8°
reflector 24°	kr706004	kr706004	kr706004	kr706004	reflector 24°
reflector 45°	kr706006	kr706006	kr706006	kr706006	reflector 45°
fitting B					lampvoet B
reflector 15°	kr700583		kr700583		reflector 15°
reflector 30°	kr700585		kr700585		reflector 30°
reflector 55°	kr700587		kr700587		reflector 55°
UV glass	incl.		incl.		UV glas
for HIPAR111					voor HIPAR111
fitting	kr700580		kr700580		lampvoet


Remark

The Prologe profile should be finished with polyester gypsum.
The profile is supplied pre-assembled (all gears incl.).
Combinations can be specified on order form.
Max. length profile: 6000mm.

Opmerking

Het Prologe profiel dient afgewerkt te worden met polyesterplamuur.
Het profiel wordt voorgemonteerd geleverd (alle VSA incl.).
Combinaties kunnen op het orderformulier aangegeven worden.
Max. lengte profiel: 6000mm.

Installation manuals: www.kreon.com

name	prologe 145 in-line	prologe 145 in-line	prologe 145 in-line	prologe 145 in-line	naam
double directional double directional double directional double directional					
lamptype	QR-LP111+HIT-TC	QR-LP111+HIPAR111	QR-LP111+HIT-TC	QR-LP111+HIPAR111	lamptype
reference	kr985823	kr985823	kr985923	kr985923	referentie
					
LxWxH	280x140x100	280x140x100	280x140x100	280x140x100	LxBxH
fitting QR-LP111	G53	G53	G53	G53	lampv. QR-LP111
max. watt	75W	75W	75W	75W	max. watt
voltage	230V/12V	230V/12V	230V/12V	230V/12V	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/ inclinatie
fitting B	G8.5	GX8.5	G8.5	GX8.5	lampvoet B
max. watt	35W	35W	70W	70W	max. watt
voltage	230V/5kV	230V/5kV	230V/5kV	230V/5kV	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/ inclinatie
IP/class	20/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie
required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr780203	kr780203	kr780203	kr780203	louver antraciet
louvre matt alu	kr780200	kr780200	kr780200	kr780200	louver mat alu
louvre oblique dark grey	kr780213	kr780213	kr780213	kr780213	louver schuin antraciet
fitting B					lampvoet B
reflector 15°	kr700583		kr700583		reflector 15°
reflector 30°	kr700585		kr700585		reflector 30°
reflector 55°	kr700587		kr700587		reflector 55°
UV glass	incl.		incl.		UV glas
for HIPAR111					voor HIPAR111
fitting	kr700580		kr700580		lampvoet

Remark

The Prologe profile should be finished with polyester gypsum.
The profile is supplied pre-assembled (all gears incl.).
Combinations can be specified on order form.
Max. length profile: 6000mm.

Opmerking

Het Prologe profiel dient afgewerkt te worden met polyesterplamuur.
Het profiel wordt voorgemonteerd geleverd (alle VSA incl.).
Combinaties kunnen op het orderformulier aangegeven worden.
Max. lengte profiel: 6000mm.

Installation manuals: www.kreon.com



Prologe 145 in-Dolma

Prologe luminaires protrude slightly from the recessed anodised aluminium housing whereby ceilings can be turned into flexible and functional landscapes, an architectural playground for light. These measure-made profiles are made according to your lighting design. Prologe 145 in-Dolma is available with different fixed and directional lightsources. The lightbeam can be controlled with changeable reflectors and aimed into the room to perform different lighting tasks. The standard fitting is made of steel finished in dark grey wet paint. Different louvre options give the profile the identity that fits with its surroundings.

Prologe elementen steken lichtjes uit de ingebouwde geanodiseerde aluminium behuizing waarbij het plafond tot een flexibel en functioneel landschap kan gemaakt worden. De op maat gemaakte profielen zijn steeds voorbekabeld en worden volgens uw lichtontwerp gerealiseerd. Prologe 145 in-Dolma biedt vaste en richtbare lichtbronnen waarbij verwisselbare reflectoren u toelaten het licht te controleren en te richten in de ruimte zodat verschillende lichtoplossingen mogelijk worden. Het toestel wordt afgewerkt in een matte antracietkleur. De verschillende louvers laten u toe het profiel de identiteit te geven die u zoekt.



Single HIT-TC directional with matt louvre







Single QR-LP111 directional with dark grey oblique louvre



Double directional 2x HIPAR111 with dark grey louvre

Prologe 145 in-Dolma





name	prologe 145 in-dolma profile aluminium*	prologe 145 in-dolma single directional	prologe 145 in-dolma single directional	prologe 145 in-dolma single	naam
lamptype		QT12-ax	QR-LP111	QPAR30**	lamptype
dark grey		kr985113	kr985123	kr985133	antraciet
					
visible LxW	Lx145				LxB zichtbaar
LxWxH cut out profile	(L+10)x170x190				LxBxH inbouw
max. length	6000mm				max. lengte
LxWxH		140x140x100	140x140x100	140x140x100	LxBxH
fitting		GY6.35	G53	E27	lampvoet
max. watt		75W	75W	75W	max. watt
voltage		230V/12V	230V/12V	230V	volt
symbol					symbool
gear		electr. incl.	electr. incl.		VSA
rotation/inclination		360°/2x25°	360°/2x25°		rotatie/inclination
IP/class	40/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie
required					noodzakelijk
louvre dark grey		kr780103	kr780103	kr780103	louver antraciet
louvre matt alu		kr780100	kr780100	kr780100	louver mat alu
louvre oblique dark grey		kr780113	kr780113	kr780113	louver schuin antraciet
for QT12-ax					voor QT12-ax
reflector 8°		kr706002			reflector 8°
reflector 24°		kr706004			reflector 24°
reflector 45°		kr706006			reflector 45°

Remark

- * The Prologe profile should be finished with polyester gypsum. The profile is supplied pre-assembled (all gears incl.). Combinations can be specified on order form. Max. length profile: 6000mm.
- ** Only for hotbeam and shortneck lamps.

Opmerking

- * Het Prologe profiel dient afgewerkt te worden met polyesterplamuur. Het profiel wordt voorgeassembleerd geleverd (alle VSA incl.). Combinaties kunnen op het orderformulier aangegeven worden. Max. lengte profiel: 6000mm.
- ** Enkel voor hotbeam en shortneck lampen.





name	prologe 145 in-dolma single directional	naam			
lamptype	HIT-TC	HIPAR111	HIT-TC	HIPAR111	lamptype
dark grey	kr985183	kr985183	kr985193	kr985193	antraciet
					
LxWxH	140x140x100	140x140x100	140x140x100	140x140x100	LxBxH
fitting	G8.5	GX8.5	G8.5	GX8.5	lampvoet
max. watt	35W	35W	70W	70W	max. watt
voltage	230V/5kV	230V/5kV	230V/5kV	230V/5kV	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
rotation/inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/inclination
IP/class	20/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie
required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr780103	kr780103	kr780103	kr780103	louver antraciet
louvre matt alu	kr780100	kr780100	kr780100	kr780100	louver mat alu
louvre oblique dark grey	kr780113	kr780113	kr780113	kr780113	louver schuin antraciet
for HIT-TC					voor HIT-TC
reflector 15°	kr700583		kr700583		reflector 15°
reflector 30°	kr700585		kr700585		reflector 30°
reflector 55°	kr700587		kr700587		reflector 55°
UV glass	incl.		incl.		UV glas
for HIPAR111					voor HIPAR111
fitting		kr700580		kr700580	lampvoet

Remark

- The Prologe profile should be finished with polyester gypsum. The profile is supplied pre-assembled (all gears incl.). Combinations can be specified on order form. Max. length profile: 6000mm.

Opmerking

- Het Prologe profiel dient afgewerkt te worden met polyesterplamuur. Het profiel wordt voorgeassembleerd geleverd (alle VSA incl.). Combinaties kunnen op het orderformulier aangegeven worden. Max. lengte profiel: 6000mm.

name	prologe 145 in-dolma	prologe 145 in-dolma	prologe 145 in-dolma	prologe 145 in-dolma	naam
	double directional				
lamptype	QT12-ax	QR-LP111	HIT-TC	HIPAR111	lamptype
dark grey	kr985213	kr985223	kr985283	kr985283	antraciet
					
LxWxH	280x140x100	280x140x100	280x140x100	280x140x100	LxBxH
fitting	GY6.35	G53	G8.5	GX8.5	lampvoet
max. watt	2x75W	2x75W	2x35W	2x35W	max. watt
voltage	230V/12V	230V/12V	230V/5kV	230V/5kV	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/ inclinatie
IP/class	20/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie
required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr780203	kr780203	kr780203	kr780203	louver antraciet
louvre matt alu	kr780200	kr780200	kr780200	kr780200	louver mat alu
louvre oblique dark grey	kr780213	kr780213	kr780213	kr780213	louver schuin antraciet
for QT12-ax					voor QT12-ax
reflector 8°	2x kr706002				reflector 8°
reflector 24°	2x kr706004				reflector 24°
reflector 45°	2x kr706006				reflector 45°
for HIT-TC					voor HIT-TC
reflector 15°			2xkr700583		reflector 15°
reflector 30°			2xkr700585		reflector 30°
reflector 55°			2xkr700587		reflector 55°
UV glass			incl.		UV glas
for HIPAR111					voor HIPAR111
fitting				2xkr700580	lampvoet

Remark





The Prologe profile should be finished with polyester gypsum.
The profile is supplied pre-assembled (all gears incl.).
Combinations can be specified on order form.
Max. length profile: 6000mm.

Opmerking

Het Prologe profiel dient afgewerkt te worden met polyesterplamuur.
Het profiel wordt voorgemonteerd geleverd (alle VSA incl.).
Combinaties kunnen op het orderformulier aangegeven worden.
Max. lengte profiel: 6000mm.



Prologe 145 in-Dolma





name	prologe 145 in-dolma	prologe 145 in-dolma	prologe 145 in-dolma	prologe 145 in-dolma	naam
	double directional				
lamptype	QT12-ax+HIT-TC	QT12-ax+HIPAR111	QT12-ax+HIT-TC	QT12-ax+HIPAR111	lamptype
reference	kr985813	kr985813	kr985913	kr985913	referentie
					
LxWxH	280x140x100	280x140x100	280x140x100	280x140x100	LxBxH
fitting QT12-ax	GY6.35	GY6.35	GY6.35	GY6.35	lampv. QT12-ax
max. watt	75W	75W	75W	75W	max. watt
voltage	230V/12V	230V/12V	230V/12V	230V/12V	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/ inclinatie
fitting B	G8.5	GX8.5	G8.5	GX8.5	lampvoet B
max. watt	35W	35W	70W	70W	max. watt
voltage	230V/5kV	230V/5kV	230V/5kV	230V/5kV	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/ inclinatie
IP/class	20/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie
required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr780203	kr780203	kr780203	kr780203	louver antraciet
louvre matt alu	kr780200	kr780200	kr780200	kr780200	louver mat alu
louvre oblique dark grey	kr780213	kr780213	kr780213	kr780213	louver schuin antraciet
fitting QT12-ax					lampv. QT12-ax
reflector 8°	kr706002	kr706002	kr706002	kr706002	reflector 8°
reflector 24°	kr706004	kr706004	kr706004	kr706004	reflector 24°
reflector 45°	kr706006	kr706006	kr706006	kr706006	reflector 45°
fitting B					lampvoet B
reflector 15°	kr700583		kr700583		reflector 15°
reflector 30°	kr700585		kr700585		reflector 30°
reflector 55°	kr700587		kr700587		reflector 55°
UV glass	incl.		incl.		UV glas
for HIPAR111					voor HIPAR111
fitting		kr700580		kr700580	lampvoet

Remark

The Prologe profile should be finished with polyester gypsum.
The profile is supplied pre-assembled (all gears incl.).
Combinations can be specified on order form.
Max. length profile: 6000mm.

Opmerking

Het Prologe profiel dient afgewerkt te worden met polyesterplamuur.
Het profiel wordt voorgemonteerd geleverd (alle VSA incl.).
Combinaties kunnen op het orderformulier aangegeven worden.
Max. lengte profiel: 6000mm.

name	prologe 145 in-dolma	prologe 145 in-dolma	prologe 145 in-dolma	prologe 145 in-dolma	naam
	double directional				
lamptype	QR-LP111+HIT-TC	QR-LP111+HIPAR111	QR-LP111+HIT-TC	QR-LP111+HIPAR111	lamptype
reference	kr985823	kr985823	kr985923	kr985923	referentie
					
LxWxH	280x140x100	280x140x100	280x140x100	280x140x100	LxBxH
fitting QR-LP111	G53	G53	G53	G53	lampv. QR-LP111
max. watt	75W	75W	75W	75W	max. watt
voltage	230V/12V	230V/12V	230V/12V	230V/12V	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/ inclinatie
fitting B	G8.5	GX8.5	G8.5	GX8.5	lampvoet B
max. watt	35W	35W	70W	70W	max. watt
voltage	230V/5kV	230V/5kV	230V/5kV	230V/5kV	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/ inclinatie
IP/class	20/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie
required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr780203	kr780203	kr780203	kr780203	louver antraciet
louvre matt alu	kr780200	kr780200	kr780200	kr780200	louver mat alu
louvre oblique dark grey	kr780213	kr780213	kr780213	kr780213	louver schuin antraciet
fitting B					lampvoet B
reflector 15°	kr700583		kr700583		reflector 15°
reflector 30°	kr700585		kr700585		reflector 30°
reflector 55°	kr700587		kr700587		reflector 55°
UV glass	incl.		incl.		UV glas
for HIPAR111					voor HIPAR111
fitting		kr700580		kr700580	lampvoet

Remark

The Prologe profile should be finished with polyester gypsum.
The profile is supplied pre-assembled (all gears incl.).
Combinations can be specified on order form.
Max. length profile: 6000mm.

Opmerking

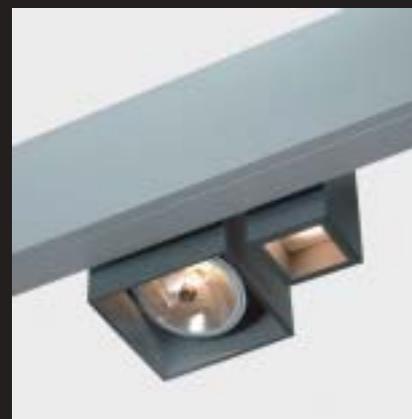
Het Prologe profiel dient afgewerkt te worden met polyesterplamuur.
Het profiel wordt voorgemonteerd geleverd (alle VSA incl.).
Combinaties kunnen op het orderformulier aangegeven worden.
Max. lengte profiel: 6000mm.

Prologe 145 on-Regule



The Regule is a surface mounted extruded aluminium profile that re-invents the track system. It creates an ultimate dialogue between fixture and ceiling while the track profile itself becomes an integral part of the architecture. The Regule track is host to a variety of Prologe elements with different light sources. This new designed rail is equipped for 3 circuits and dimchannel. Once the fixtures are clipped into the Regule, they can be repositioned to meet changing requirements. The available directional light sources in the 145 range add flexibility and provide sufficient light output for applications where flexible, directed lighting is required. Spot, flood and wide flood reflectors are available for low voltage halogen lamps and metal halide lamps. The standard fitting is made of steel finished in dark grey wet paint. Different louvre options give the profile the identity that fits with it's surroundings.

Regule is een opbouw aluminium profiel dat het stroomrailsysteem in een nieuwe vorm giet. Het creëert de ultieme dialoog tussen toestel en plafond terwijl het profiel zelf deel wordt van de architectuur. De regule kan verschillende Prologe elementen bevatten met uiteenlopende lichtbronnen. Deze speciaal ontwikkelde rail is voorzien van 3 circuits en 1 dimkanaal. De beschikbare directionele lichtbronnen in het 145 gamma voorzien voldoende lichtopbrengst voor het gebruik in toepassingen waar een flexibele, richtbare verlichting noodzakelijk is. Eenmaal in het profiel geklikt, kunnen zij gemakkelijk verplaatst worden om te voldoen aan wisselende noden. Een spot, breedstraler en extra breed stralende reflector zijn beschikbaar voor laagvolt halogeen lampen en metaal gasontladingslampen. Het toestel wordt afgewerkt in een matte antraciete kleur. De verschillende louvers laten u toe het profiel de identiteit te geven die u zoekt.



Single QR-LP111 directional with dark grey oblique louvre, gear incl.
Single QPAR16 with dark grey louvre and frosted glass




Single QR-LP111 directional with dark grey oblique louvre, gear incl. and 1 circuit connection box

Remark: product shown is different from standard.

Prologe 145 on-Regule

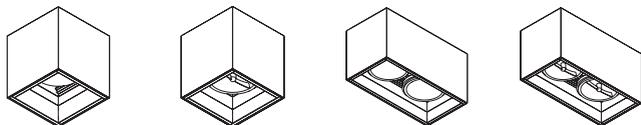
Prologe 145 on-Regule Project Showroom Wals' Wonen
Location Nijmegen, The Netherlands Int. Architect Ben Van Duin
Photographer Serge Brison

name	prologe 80/145 on-regule profile aluminium	prologe 80/145 on-regule connection box* 1-circuit	prologe 80/145 on-regule connection box* 3-circuits	naam
dark grey		kr704013	kr704033	antraciet



profile/meter				profiel/meter
LxWxH	Lx50x150	150x100x75	300x100x75	LxBxH
max. length	6000mm			max. lengte
max. load		2530W	2530W	max. belasting
voltage/amp	230V/11A	230V/11A	230V/11A	volt/amp
circuits	3	1	3	stroomkring
connection	3x230V dmsignal	1x230V dmsignal	3x230V dmsignal	aansluiting
IP/class	40/1	40/1	40/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	oriëntatie

name	prologe 145 on-regule single directional	prologe 145 on-regule single directional	prologe 145 on-regule double directional	prologe 145 on-regule double directional	naam
lamptype	QT12-ax	QR-LP111	QT12-ax	QR-LP111	lamptype
dark grey	kr984113	kr984123	kr984213	kr984223	antraciet



LxWxH	140x140x150	140x140x150	280x140x150	280x140x150	LxBxH
fitting	GY6.35	G53	GY6.35	G53	lampvoet
max. watt	65W	65W	2x50W	2x50W	max. watt
voltage	230V/12V	230V/12V	230V/12V	230V/12V	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/ inclinatie
IP/class	20/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie

required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr780103	kr780103	kr780203	kr780203	louver antraciet
louvre matt alu	kr780100	kr780100	kr780200	kr780200	louver mat alu
louvre oblique dark grey	kr780113	kr780113	kr780213	kr780213	louver schuin antraciet
for QT12-ax					voor QT12-ax
reflector 8°	kr706002		2xkr706002		reflector 8°
reflector 24°	kr706004		2xkr706004		reflector 24°
reflector 45°	kr706006		2xkr706006		reflector 45°

Remark





* The connection box assures the power supply of the profile.
Lightunits are movable on the profile.
Max. length profile: 6000mm.

Opmerking

* De connectionbox verzekert de voeding van het profiel.
Lightunits zijn verplaatsbaar op het profiel.
Max. lengte profiel: 6000mm.

Installation manuals: www.kreon.com



name	prologe 145 on-regule single directional	prologe 145 on-regule single directional	prologe 145 on-regule single directional	prologe 145 on-regule single directional	naam
lamptype	HIT-TC	HIPAR111	HIT-TC	HIPAR111	lamptype
dark grey	kr984183	kr984183	kr984193	kr984193	antraciet
					
LxWxH	280x140x150	280x140x150	280x140x150	280x140x150	LxBxH
fitting	G8.5	GX8.5	G8.5	GX8.5	lampvoet
max. watt	35W	35W	70W	70W	max. watt
voltage	230V/5kV	230V/5kV	230V/5kV	230V/5kV	volt
symbol					symbool
gear	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	electr. incl.	VSA
rotation/ inclination	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	360°/2x25°	rotatie/ inclinatie
IP/class	20/1	20/1	20/1	20/1	IP/klasse
orientation	↓	↓	↓	↓	oriëntatie
required					noodzakelijk
louvre dark grey	kr780103	kr780103	kr780103	kr780103	louver antraciet
louvre matt alu	kr780100	kr780100	kr780100	kr780100	louver mat alu
louvre oblique dark grey	kr780113	kr780113	kr780113	kr780113	louver schuin antraciet
for HIT-TC					voor HIT-TC
reflector 15°	kr700583		kr700583		reflector 15°
reflector 30°	kr700585		kr700585		reflector 30°
reflector 55°	kr700587		kr700587		reflector 55°
UV glass	incl.		incl.		UV glas
for HIPAR111					voor HIPAR111
fitting		kr700580		kr700580	lampvoet

