

JET

MOLTO LUCE®

Zentrale Wels

Showroom

4600 Wels · Austria

Europastraße 45

Tel.: +43 / [0]7242 / 698-0

Fax: +43 / [0]7242 / 60376

mail: office@moltoluce.com

Filiale Wien

Showroom

1230 Wien · Austria

Vorarlberger Allee 28

Tel.: +43 / [0]1 / 616 0 300

Fax: +43 / [0]1 / 616 0 300-40

mail: office.wien@moltoluce.com

Niederlassung München

Showroom

80636 München · Germany

Arnulfstraße 37-39

Tel.: +49 / [0]89 / 452 0 565-0

Fax: +49 / [0]89 / 452 0 565-20

mail: office.muenchen@moltoluce.com

Niederlassung Nürnberg

90499 Nürnberg · Germany

Südwestpark 48 L02

Tel.: +49 / [0]911 / 239 825-10

Fax: +49 / [0]911 / 239 825-20

mail: office.nuernberg@moltoluce.com

Niederlassung Köln

51105 Köln · Germany

Dillenburger Straße 27

Tel.: +49 / [0]221 / 222 882-0

Fax: +49 / [0]221 / 222 882-20

mail: office.koeln@moltoluce.com

www.moltoluce.com

MOLTO LUCE®

Inhalt - content

	JET TYP 1	1 x AR111, 1 x CDM-R111, 1 x CDM-TC	p. 06-09
	JET TYP 1	2 x AR111, 2 x CDM-R111, 2 x CDM-TC	p. 10-15
	JET TYP 1	3 x AR111, 3 x CDM-R111, 3 x CDM-TC	p. 16-19
	JET TYP 2	1 x T16	p. 20-23
	JET TYP 3	3 x LED 2W	p. 24-27
	JET TYP 4	3 x AR111, 3 x CDM-R111, 3 x CDM-TC + LED STRIP 9 x 1W	p. 28-31
	JET TYP 5	2 x TC-TEL + LED 1 x 1W	p. 32-35
	JET TYP 6	1 x TC-TEL + 2 x TC-TEL	p. 36-37



JET

Registered design by serge cornelissen



Rahmenlose Deckeneinbauleuchte in organischer Form mit ellipsoid abgesofteten Konturen
Leuchtenrahmen intergierbar in Gipskartondecke für bündige Deckenoptik
Rahmen hitzebeständig, feuerhemmend und bruchsicher, aus zweilagigem, CNC gefrästem und spezialgrundiertem „MOLTOFLEX“
(Brandschutzklasse 0 gemäss BS 476-6; B-s3 (d0), entsprechend EN 13051-1)
Rahmen und Einbaugehäuse zur Vorabinstallation in die Decke
Leuchtenmontage bei fertiggestellter Decke

Organic shaped recessed spotlight, smooth edges, to be integrated into suspended plasterboard ceilings.
Double layers plate of “MOLTOFLEX” material, CNC milled softened contours, heat- and shock-resistant, fire-resisting
(Class 0 after BS 476-6; B-s3 (d0), complying the EN 13051-1).
Plate and housing to be preinstalled into plasterboard ceiling, installation of the luminaires by finished ceiling.

Incassi a forma organica con morbidi contorni curvati, per un risultato omogeneo nelle controsoffittature in cartongesso.
Piastra in materiale “MOLTOFLEX” a doppio strato, fresatura CNC sui bordi, resistente al calore, agli urti, ignifugo
(Classe 0 secondo BS 476-6; B-s3 (d0), e la EN 13051-1).
Piastra e cassa di montaggio vengono preinstallate nel cartongesso, montaggio dei corpi illuminanti a soffitto finito.

Formes organiques pour luminaires encastrées, profiles douces, intégrables d’une façonne homogène dans les plafones en placoplâtre.
Cadre de materiel “MOLTOFLEX” á double épaisseur, CNC fraisée, réfractaire, incassable, ignifuge
(Classe 0 selon BS 476-6; B-s3 (d0), et la EN 13051-1).
Le cadre avec la boîte de montage á preinstaller dans le placoplâtre, les corps lumineuses á plafon finis.

Emportrados de forma organica con cuadros morbidos, por una homogénea integración en techos en placa de yeso.
Bastidor en material “MOLTOFLEX” de dos capas, margen fresados a CNC, refractario, a prueba de roctura, ignífugo.
(Classe 0 según BS 476-6; B-s3 (d0), y la EN 13051-1).
Bastidor y caja de montaje para premontar en las placas de yeso, lámparas a montarse con el techo dispuesto.




- Eine neue Designsprache mit organischen Formen und weichen Konturen, welche die verbesserte visuelle Integration der Leuchten in die Decke ermöglicht. Zum Einbau in geschlossene Gipskartondecken.
- Eine innovative Anwendung neuartigen Materials, zur Schaffung von hitzebeständigen, feuerhemmenden, leichten sowie bruchsicheren Leuchtenrahmen
- Eine nahezu grenzenlose Freiheit in der Gestaltung der Konturen und Kombination von verschiedensten Lampentechnologien.

- A new design language with organic shapes and soft outlines, enhancing the visual integration in the ceiling surface
- An innovative application of an brand new material to create heat-proof, fire-retardant, light-weight and shatter-proof frames
- A virtually unlimited liberty in shaping the outlines and combining different lightsources.

- Un nuovo linguaggio del design, forme organiche e morbidi contorni arrotondati permettono una perfetta integrazione visuale degli apparecchi nei soffitti.
- Per montaggio nelle controsoffittature in cartongesso.
Materiali innovativi resistenti al calore, ignifughi ed antiurto per incassi senza cornici.
- Enorme libertà nel combinare nuove forme e diversi tipi di lampade

- Un nouveau langage de design, formes organiques avec douces profiles qui permettent une parfaite integration visuelle des luminaires dans les plafonds.
- Pour le montage dans les plafonds en placoplâtre. Matériaux nouveaux réfractaire, incassable, ignifuge pour luminaires empor-trés sans bordures.
- Grande liberté de combiner formes nouvelles et différentes technologies des ampoules.

- Un nuevo lenguaje de diseño, formas organicas con cuadros morbidos redondeados, por una perfecta integración visual de lámpara y techo.
- Para montaje en techos en placa de yeso. Nuevos materiales refractarios, a prueba de roctura, ignifugos para emportrados sin marcos.
- Muy grande libertad para combinar nuevas formas con diferentes bombillas.

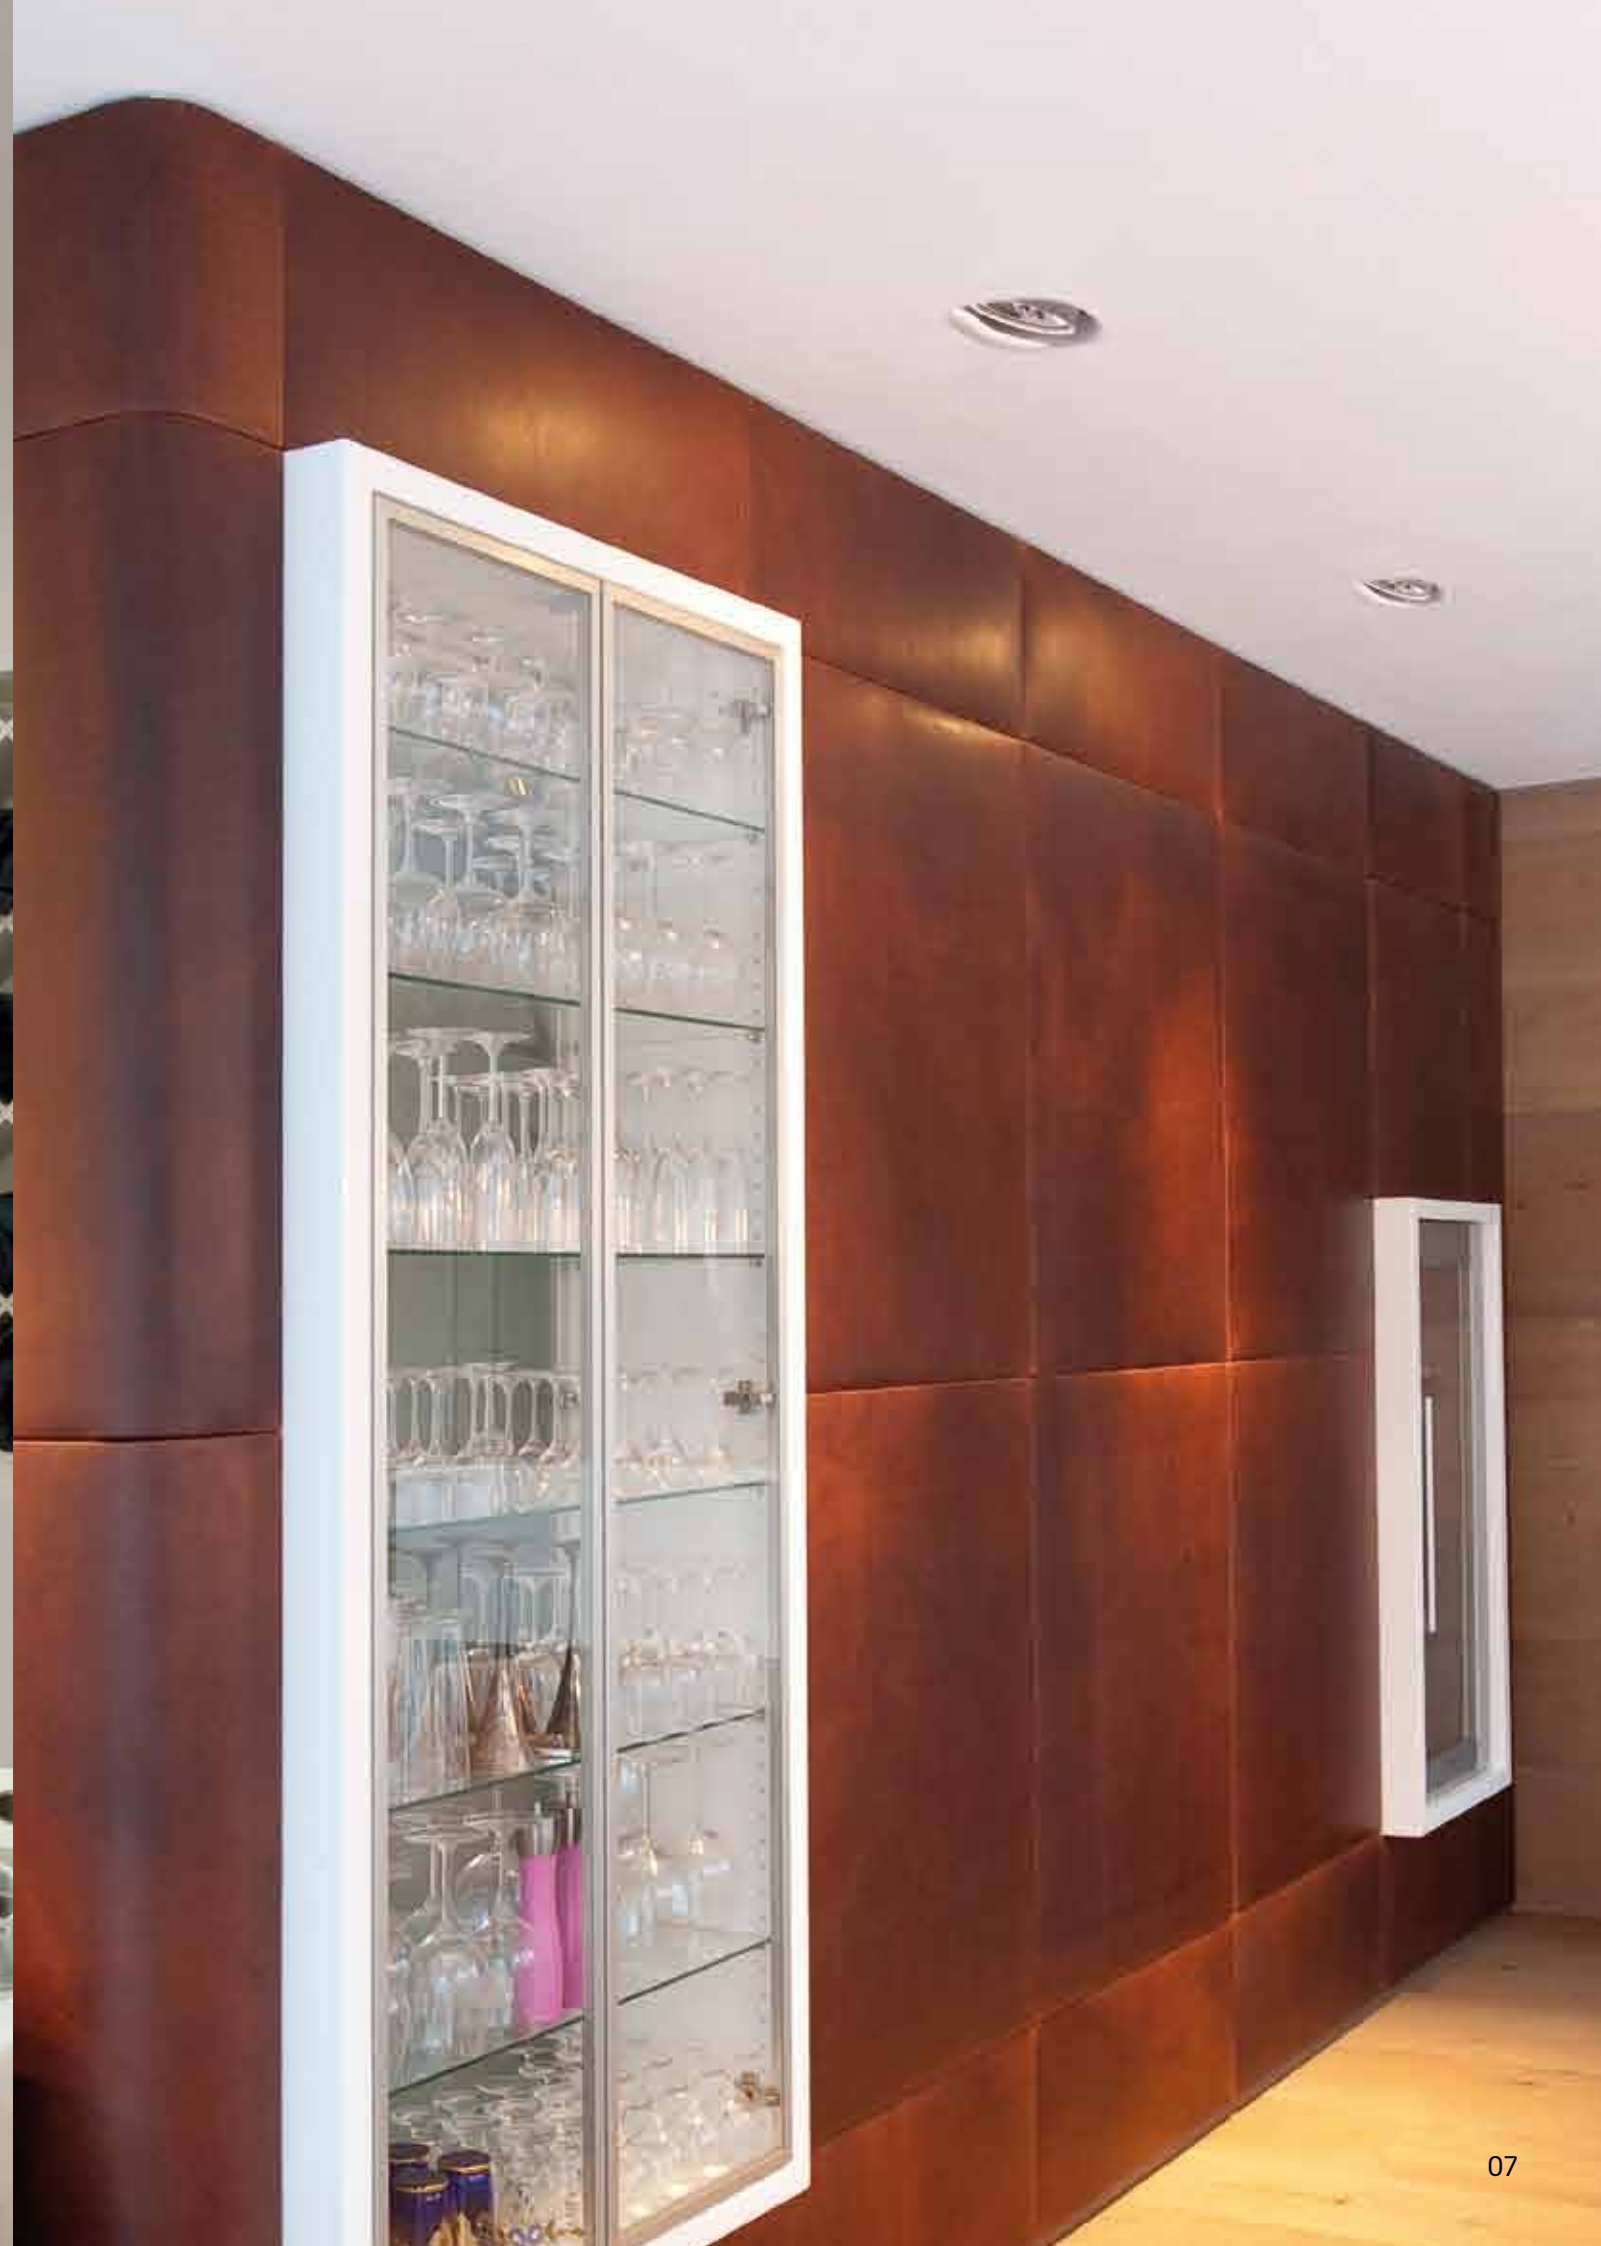




1 x AR111 · G53 · 12V · max. 100W

545-11105  Lichteinsatz / Light insert 


545-11105eg  Einbaugehäuse / recessed housing



1 x CDM-R111 · GX8,5 · 230V · max. 70W

545-11205  Lichteinsatz / Light insert 


545-11205eg  Einbaugehäuse / recessed housing



1 x CDM-TC · G8,5 · 230V · max. 70W
Reflektor separat ordern / order reflector separately

545-11305  Lichteinsatz / Light insert 

545-11305eg  Einbaugehäuse / recessed housing




Reflektor / reflector für / for CDM-TC

40-6155 (1x)  

40-6305 (1x)  

40-6505 (1x)  

Trafo oder EVG separat ordern (S. 38)
Order transformer or ballast separately (p. 38)











2 x AR111 · G53 · 12V · max. 100W

545-12105  Lichteinsatz / Light insert 
545-12105eg  Einbaugehäuse / recessed housing




2 x CDM-R111 · GX8,5 · 230V · max. 70W

545-12205  Lichteinsatz / Light insert 
545-12205eg  Einbaugehäuse / recessed housing



2 x CDM-TC · G8,5 · 230V · max. 70W
Reflektor separat ordern / order reflector separately


545-12305  Lichteinsatz / Light insert 
545-12305eg  Einbaugehäuse / recessed housing




Reflektor / reflector für / for CDM-TC

40-6155 (2x)  
40-6305 (2x)  
40-6505 (2x)  

Trafo oder EVG separat ordern (S. 38)
Order transformer or ballast separately (p. 38)




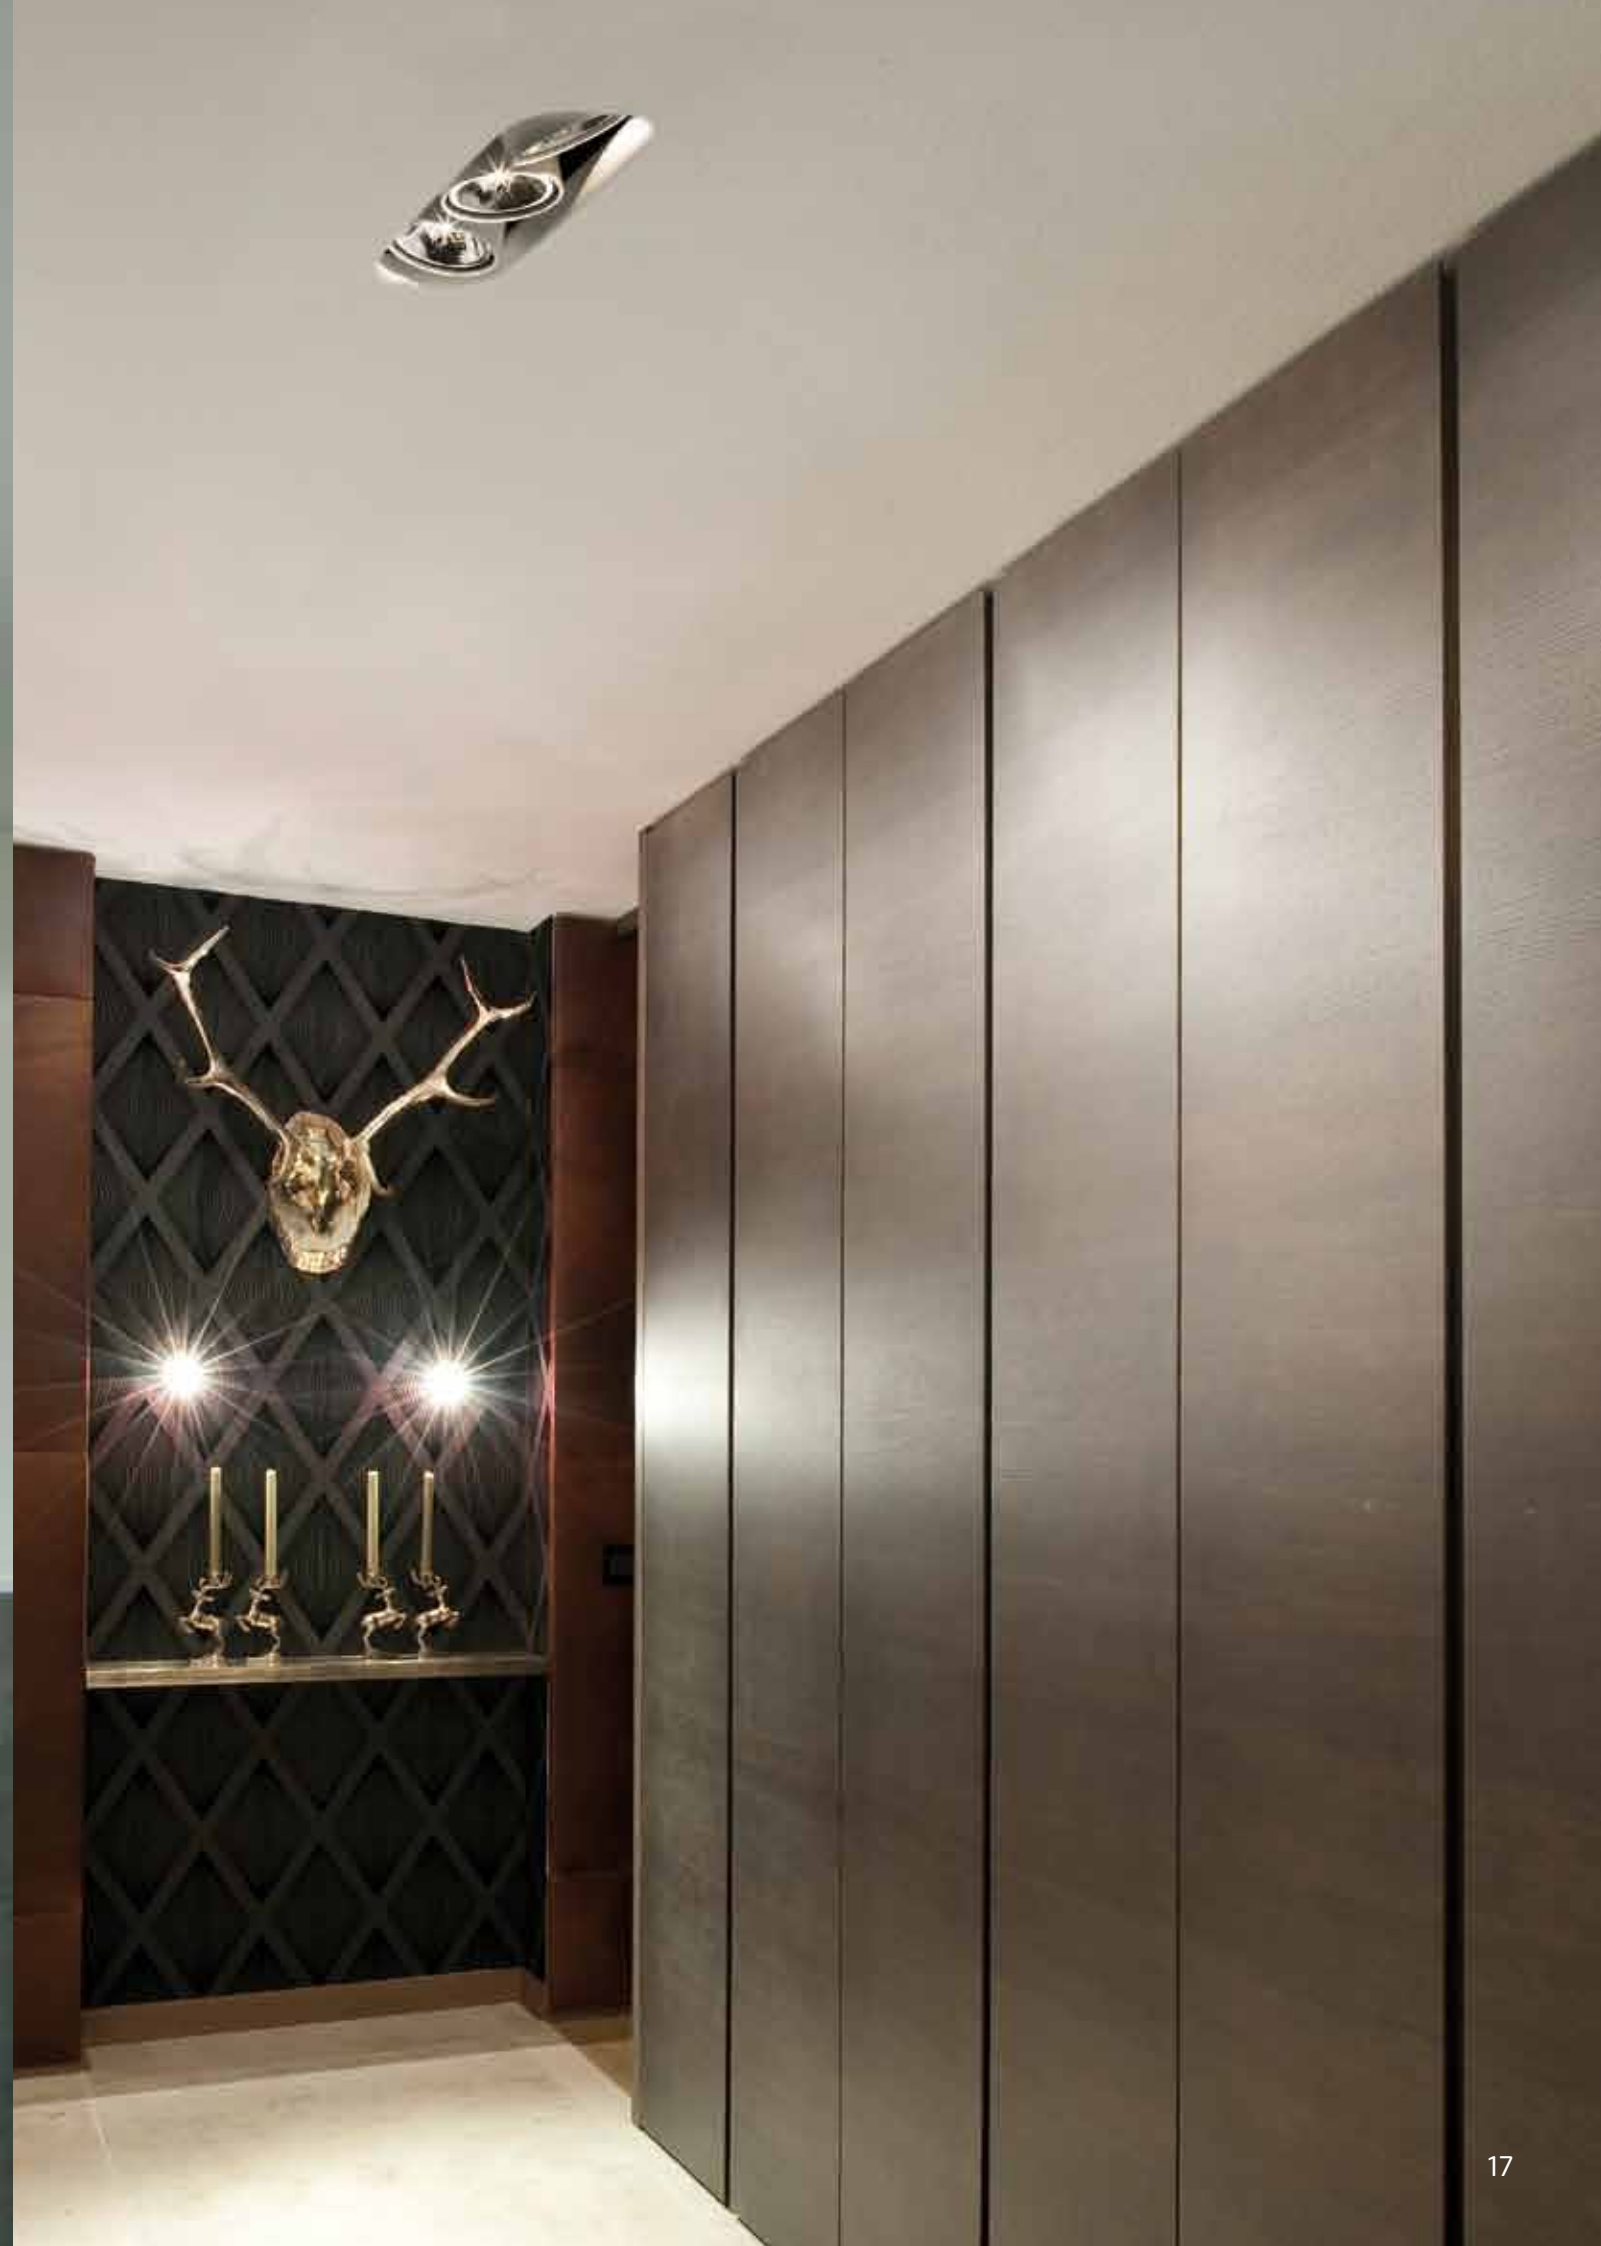




3 x AR111 · G53 · 12V · max. 100W

545-13105  Lichteinsatz / Light insert 
545-13105eg  Einbaugehäuse / recessed housing




3 x CDM-R111 · GX8,5 · 230V · max. 70W

545-13205  Lichteinsatz / Light insert 
545-13205eg  Einbaugehäuse / recessed housing



3 x CDM-TC · G8,5 · 230V · max. 70W
Reflektor separat ordern / order reflector separately


545-13305  Lichteinsatz / Light insert 
545-13305eg  Einbaugehäuse / recessed housing



Reflektor / reflector für / for CDM-TC

40-6155 (3x)  
40-6305 (3x)  
40-6505 (3x)  

Trafo oder EVG separat ordern (S. 38)
Order transformer or ballast separately (p. 38)











1 x T16 · G5 · 230V · 14/24W

- 545-212400  Lichteinsatz Multiwatt / Light insert multiwatt
- 545-212400ad  Lichteinsatz dimmbar analog 1 - 10V / Light insert dimmable analog 1 - 10V
- 545-212400ddd  Lichteinsatz dimmbar dali / Light insert dimmable dali
- 545-212400eg  Einbaugehäuse / recessed housing





1 x T16 · G5 · 230V · 21/39W

- 545-213900  Lichteinsatz Multiwatt / Light insert multiwatt
- 545-213900ad  Lichteinsatz dimmbar analog 1 - 10V / Light insert dimmable analog 1 - 10V
- 545-213900ddd  Lichteinsatz dimmbar dali / Light insert dimmable dali
- 545-213900eg  Einbaugehäuse / recessed housing





1 x T16 · G5 · 230V · 28/54W

- 545-215400  Lichteinsatz Multiwatt / Light insert multiwatt
- 545-215400ad  Lichteinsatz dimmbar analog 1 - 10V / Light insert dimmable analog 1 - 10V
- 545-215400ddd  Lichteinsatz dimmbar dali / Light insert dimmable dali
- 545-212800nl  Lichteinsatz 28W + Notlicht 1h / Light insert 28W + emergency light 1h
- 545-215400eg  Einbaugehäuse / recessed housing




1 x T16 · G5 · 230V · 35/49/80W

- 545-218000  Lichteinsatz Multiwatt / Light insert multiwatt
- 545-218000ad  Lichteinsatz dimmbar analog 1 - 10V / Light insert dimmable analog 1 - 10V
- 545-218000ddd  Lichteinsatz dimmbar dali / Light insert dimmable dali
- 545-218000eg  Einbaugehäuse / recessed housing





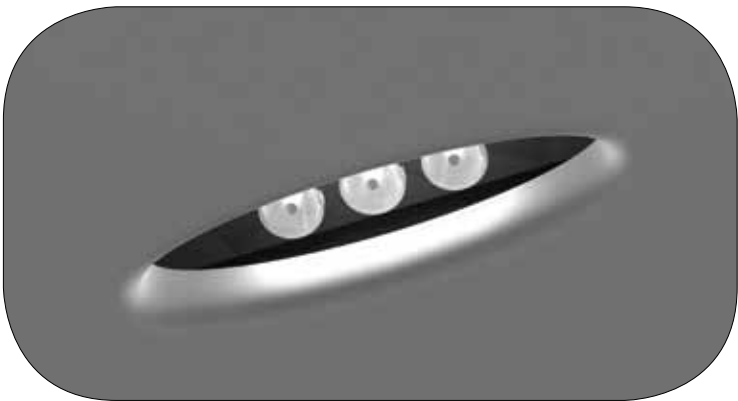

LED-STRIP 3 x 1,65W · 500mA CC · 3000°K / 4000°K

- 545-34400




Lichteinsatz / Light insert
- 545-35400




Lichteinsatz / Light insert
- 545-34400eg



Einbaugehäuse / recessed housing



LED Konverter inkl.
LED converter incl.



GIORGIO ARMANI

GUCCI

OAKLEY

SMITH

adidas



3 x AR111 · G53 · 12V · max. 100W + LED-STRIP 9 x 1W · 350mA CC · 3000°K / 4000°K

545-44105		 Lichteinsatz / Light insert		 992 x 282 mm
545-45105		 Lichteinsatz / Light insert		 140 mm
545-44105eg		Einbaugehäuse / recessed housing		

3 x CDM-R111 · GX8,5 · 230V · max. 70W + LED-STRIP 9 x 1W · 350mA CC · 3000°K / 4000°K


545-44205		 Lichteinsatz / Light insert		 992 x 282 mm
545-45205		 Lichteinsatz / Light insert		 170 mm
545-44205eg		Einbaugehäuse / recessed housing		

3 x CDM-TC · G8,5 · 230V · max. 70W + LED-STRIP 9 x 1W · 350mA CC · 3000°K / 4000°K
Reflektor separat ordern / order reflector separately


545-44305		 Lichteinsatz / Light insert		 992 x 282 mm
545-45305		 Lichteinsatz / Light insert		 180 mm
545-44305eg		Einbaugehäuse / recessed housing		

Reflektor / reflector für / for CDM-TC

40-6155	(3x)		
40-6305	(3x)		
40-6505	(3x)		

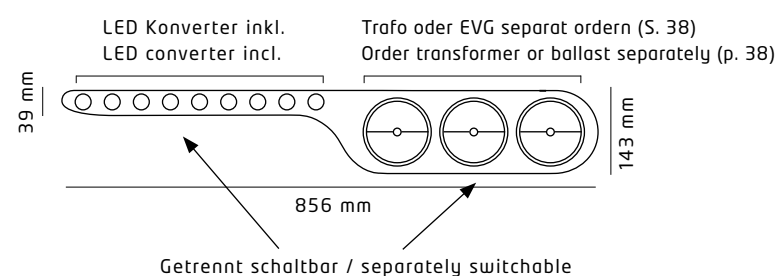



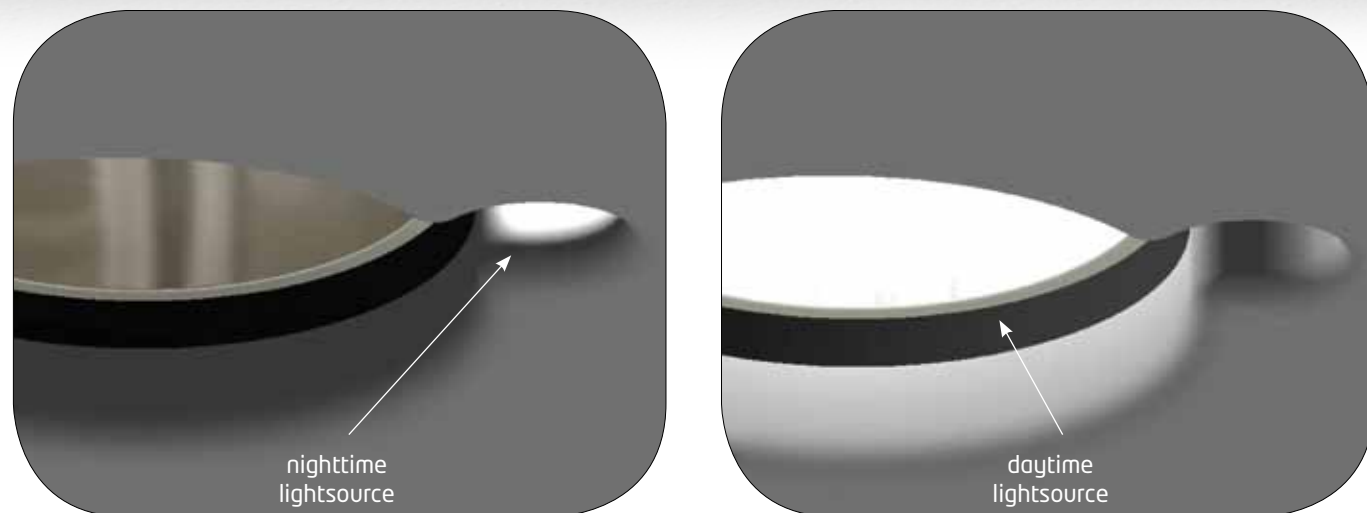

2 x TC-TEL · G24q-2 · 230V · 18W + 1 x LED 1W · 350mA CC · 3000°K / 4000°K

545-521800		W3	Lichteinsatz / Light insert	
545-531800		W4	Lichteinsatz / Light insert	
545-521800nl		W3	Lichteinsatz + LED Notlicht 1h / Light insert + LED emergency light 1h	
545-531800nl		W4	Lichteinsatz + LED Notlicht 1h / Light insert + LED emergency light 1h	
545-521800eg			Einbaugehäuse / recessed housing	


 362 x 362 mm
 210 mm

2 x TC-TEL · G24q-3 · 230V · 26W + 1 x LED 1W · 350mA CC · 3000°K / 4000°K

545-522600		W3	Lichteinsatz / Light insert	
545-532600		W4	Lichteinsatz / Light insert	
545-522600nl		W3	Lichteinsatz + LED Notlicht 1h / Light insert + LED emergency light 1h	
545-532600nl		W4	Lichteinsatz + LED Notlicht 1h / Light insert + LED emergency light 1h	
545-521800eg			Einbaugehäuse / recessed housing	

 362 x 362 mm
 210 mm

EVG & LED Konverter inkl.
Ballast & LED converter incl.



Getrennt schaltbar / separately switchable






1 x TC-TEL · G24q-2 · 230V · 18W

545-611800  Lichteinsatz / Light insert


545-621800eg  Einbaugehäuse / recessed housing



1 x TC-TEL · G24q-3 · 230V · 26W

545-612600  Lichteinsatz / Light insert


545-621800eg  Einbaugehäuse / recessed housing



2 x TC-TEL · G24q-2 · 230V · 18W

545-621800  Lichteinsatz / Light insert


545-621800eg  Einbaugehäuse / recessed housing




2 x TC-TEL · G24q-3 · 230V · 26W

545-622600  Lichteinsatz / Light insert

545-621800eg  Einbaugehäuse / recessed housing




Inkl. EVG
Incl. electronic ballast




Elektronisches Vorschaltgerät
Electr. ballast
Reattore elettronico
Ballast electronique
Reactancia electrónica

200-19904148 for 1 x CDM-TC / CDM-R111 · 230V · 35W
200-19904238 for 1 x CDM-TC / CDM-R111 · 230V · 70W




Elektronisches Vorschaltgerät
Electr. ballast
Reattore elettronico
Ballast electronique
Reactancia electrónica

200-19904a38 for 2 x CDM-TC / CDM-R111 · 230V · 35W
200-19904b38 for 2 x CDM-TC / CDM-R111 · 230V · 70W



Elektronischer Trafo
Electr. Transformer
Trasformatore elettronico
Transformateur electronique
Transformador electrónico


17-105 for 1 x AR111 · 230V · max. 100W




Step: 1




Step: 2

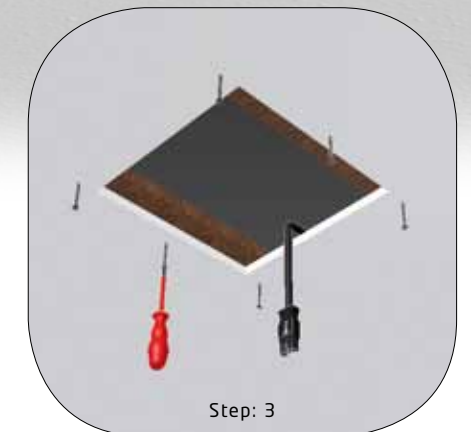

Step: 3

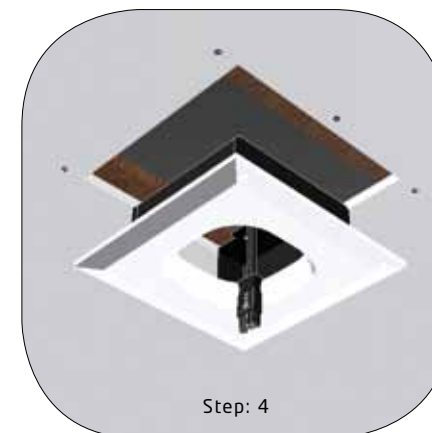

Step: 4

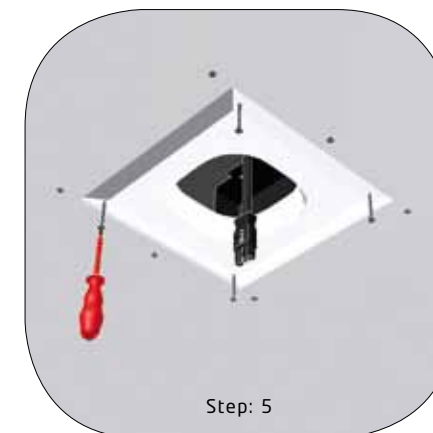


Step: 5



Step: 6



Step: 7

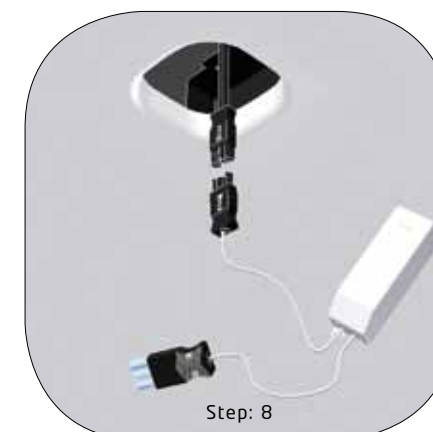

Step: 8



Step: 9



Step: 10



Step: 11



Step: 12