

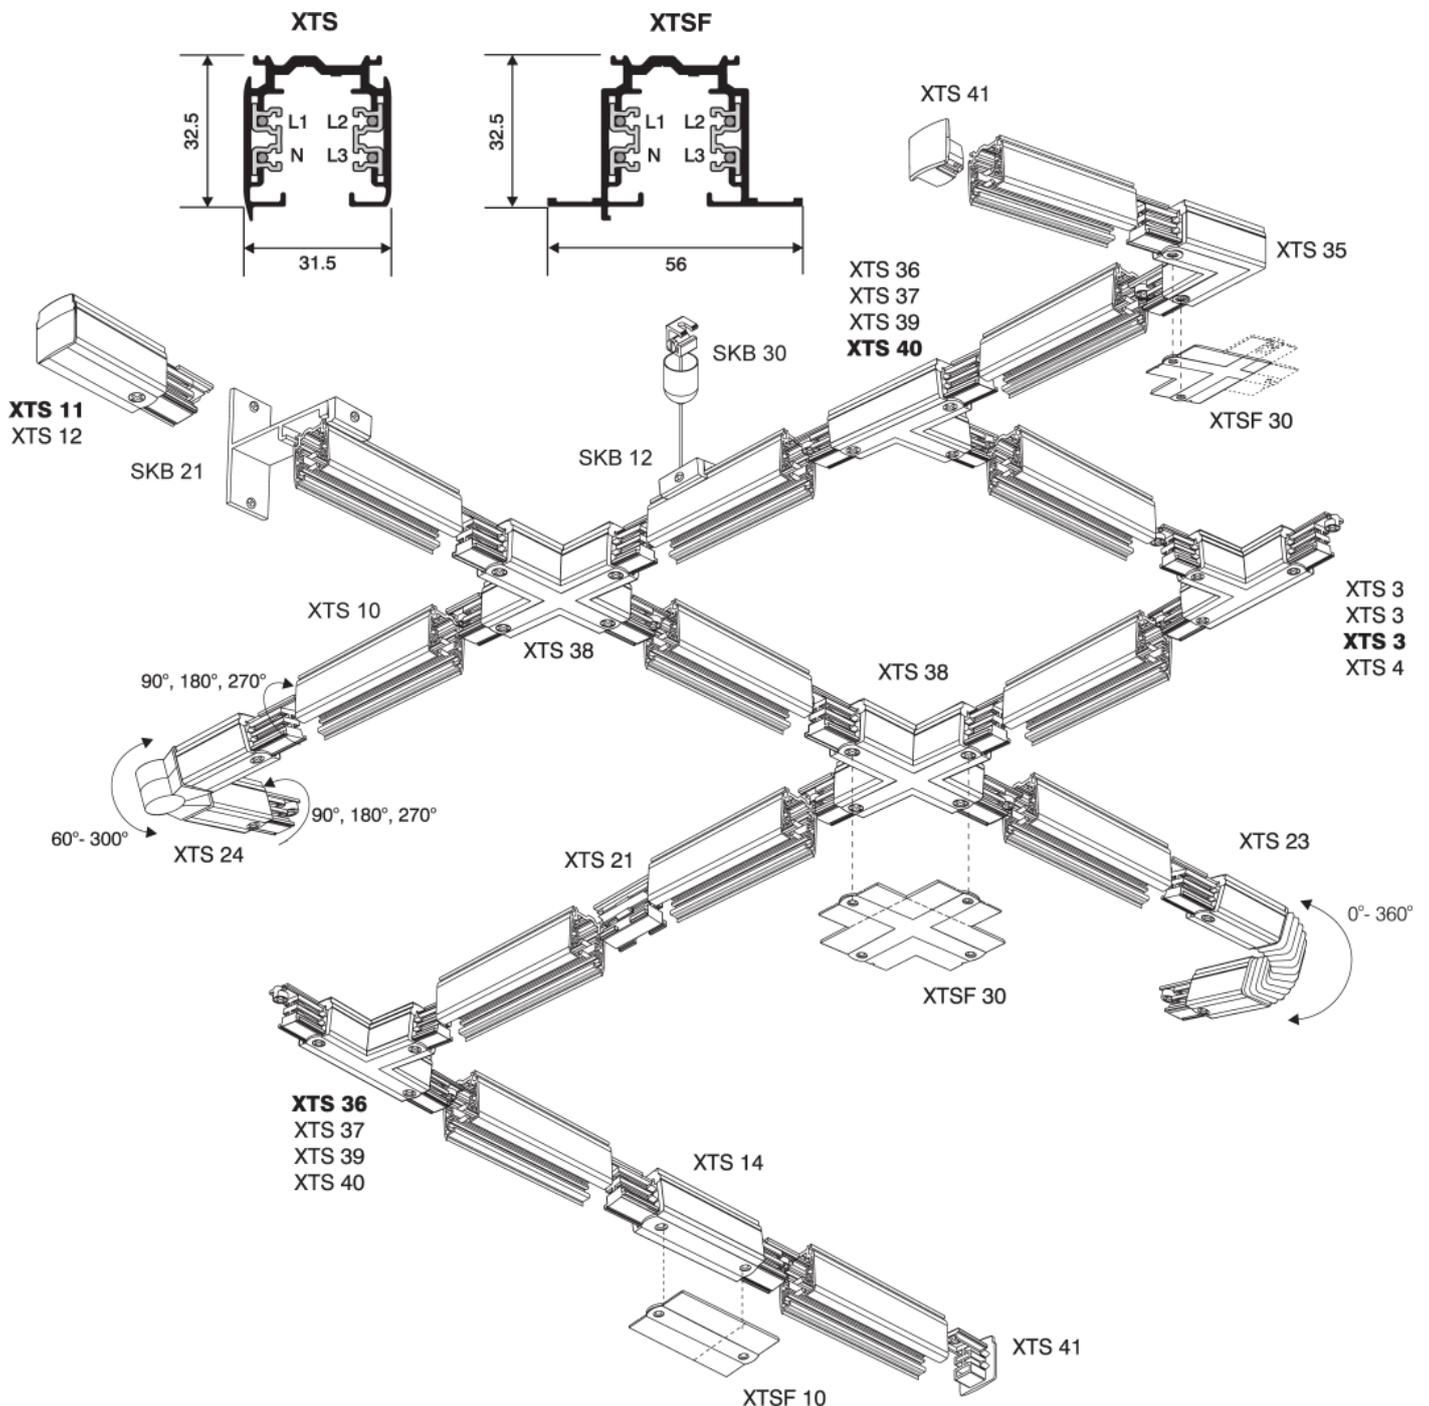


VA Design  
 (499) 196-37-23  
 va-design@list.ru

## Трековые системы (шинопровод)



Шинопровод (трек) используется для освещения торговых, выставочных и других помещений, где необходимо без серьезных затрат изменить расстановку установленных на шинопровод прожекторов либо заменить их, а так же в помещениях с высокими потолками. Конструкцию можно подвешивать на любую желаемую высоту, образовывать независимые группы светильников либо встраивать в подвесной потолок. Любой светильник в ряду можно отключать. Кроме шинопроводов в комплект входят необходимые соединительные и монтажные элементы.

### Проектирование трековых систем





## Трековые системы (шинопровод)

Код	Описание	Длина, мм	Цвет	Цена, у.е.*
<b>XTS</b> 	Трехфазный подвесной шинопровод	1 000	черный, белый, алюмин.	<b>18,36</b>
		2 000		<b>36,72</b>
		3 000		<b>55,08</b>
		4 000		<b>73,44</b>
<b>XTSF</b> 	Встраиваемый трехфазный шинопровод для потолков типа Армстронг. Шинопровод легко монтируется в потолок заменяя направляющий профиль, и поддерживает потолочные плиты.	1 000	черный, белый, алюмин.	<b>21,36</b>
		2 000		<b>42,72</b>
		3 000		<b>64,08</b>
		4 000		<b>85,44</b>

\* 1 у.е. равен 1 € по курсу ЦБРФ на день выставления счета

В зависимости от способа крепления шинопровода применяют различные скобы крепления.

Крепление на потолок осуществляется с помощью скобы крепления **SKB-12**.

Монтаж на стену - с помощью скобы стенового крепления **SKB-21**.

**SKB-34** и скобу **SKB-30** применяют при монтаже шинопровода на трос.

Шинопровод **XTS** крепят в паз скобы **SKB-12**.

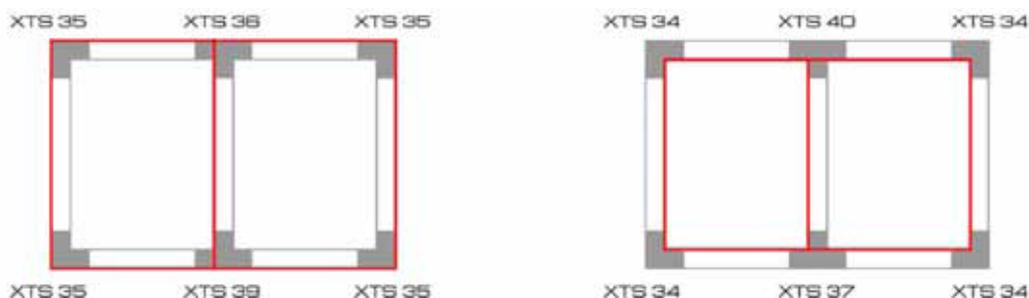
Для соединения подряд нескольких элементов **XTS**, применяют внутренний стык **XTS-21**.

Усилитель внутреннего стыка **SKB-18** используют при креплении на трос при очень высоком потолке и большом количестве прожекторов.

Большое разнообразие соединительных элементов (**XTS-23, XTS-24, XTS-34, XTS-35, XTS-38** и т.д.) позволяет конструировать систему практически любой геометрической формы.

При линейной структуре шинопровода электрический кабель подключают через левый **XTS-11** или правый **XTS-12** токоподводы.

При сложной структуре с использованием соединительных элементов, возможно подключение питания через любой соединительный элемент шинопровода, так как они являются токопроводящими.

















При монтаже необходимо учитывать варианты расположения контакта заземления шинопровода и соединительных элементов.

После поэтапного соединения всех элементов системы и подведения токоподвода можно устанавливать прожектор. Преимущество трехфазного шинопровода - возможность подключать прожекторы группами по фазам, распределяя нагрузку.



### Соединители и комплектующие к шинопроводу XTS и XTSE

Код / Описание	Цвет	Цена, у.е.*
 <p><b>XTS-11</b> <b>XTS-12</b></p> <p>Левый, правый токопровод</p>	белый	<b>11,16</b>
	чёрный	
	серый	
 <p><b>XTS-21</b></p> <p>Внутренний стык</p>	белый	<b>6,72</b>
	чёрный	
	серый	
 <p><b>XTS-24</b></p> <p>Жесткий угол</p>	белый	<b>24,84</b>
	чёрный	
	серый	
 <p><b>XTS-36/37</b> <b>XTS-39/40</b></p> <p>Т-образное соединение</p>	белый	<b>23,88</b>
	чёрный	
	серый	
 <p><b>SKB-12</b></p> <p>Скоба крепления</p>	белый	<b>1,38</b>
	чёрный	<b>1,25</b>
	серебрист.	<b>1,25</b>
 <p><b>SKB-18</b></p> <p>Усилитель внутреннего стыка</p> <p>182</p>	белый	<b>5,04</b>
	серебрист.	<b>4,56</b>
 <p><b>SKB-23</b></p> <p>Штанги стенового крепления</p> <p>85</p>	белый	<b>24,36</b>
	чёрный	
	серебрист.	
 <p><b>XTAK</b></p> <p>Держатель плакатов</p> <p>45 mm</p> <p>25 mm</p>	белый	<b>0,65</b>
 <p><b>XTSF 10</b></p> <p>Декоративная накладка</p>	белый	<b>2,00</b>
	чёрный	

Код / Описание	Цвет	Цена, у.е.*	
 <p><b>XTS-41</b></p> <p>Заглушка</p>	белый	<b>1,27</b>	
	чёрный		
	серый		
 <p><b>XTS-23</b></p> <p>Гибкий угол</p>	белый	<b>29,28</b>	
	чёрный		
	серый		
 <p><b>XTS-34</b> <b>XTS-35</b></p> <p>Левый, правый угол</p>	белый	<b>16,44</b>	
	чёрный		
	серый		
 <p><b>XTS-38</b></p> <p>Крестовое соединение</p>	белый	<b>31,32</b>	
	чёрный		
	серый		
 <p><b>SKB-21</b></p> <p>Скоба стенового крепления</p> <p>70</p>	белый	<b>2,64</b>	
	чёрный		
	серебрист.		
 <p><b>SKB-30</b></p> <p>Колпачок</p>	белый	<b>2,20</b>	
	чёрный		
 <p><b>SKB-34</b></p> <p>Тросик отрезками в миллиметрах</p>	1500	металлик	<b>4,10</b>
	3000		<b>5,05</b>
	4000		<b>5,88</b>
	5000		<b>6,6</b>
 <p><b>XTSA-68</b></p> <p>Адаптер на 10 А</p>	белый	<b>9,17</b>	
	чёрный		
 <p><b>XTSF 30</b></p> <p>Декоративная накладка</p>	белый	<b>2,33</b>	
	чёрный		

\* 1 у.е. равен 1 € по курсу ЦБРФ на день выставления счета